

保証書

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

持込修理

IHジャー炊飯器	品番 YRC-H05J1/YRC-H10J1
★お客様お名前	様
★ご住所	★電話番号 () -
保証期間 ★お買上げ日 年 月 日から 本体……………1年間 (ただし、付属品・消耗部品を除く)	★取扱販売店名、住所、電話番号

★印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

お買上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづき、お買上げの販売店が無料修理いたしますので、商品と本保証書をご持参ご提示のうえ、お買上げの販売店にご依頼ください。

1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。

- イ. 使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
- ロ. お買上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
- ハ. 火災・地震・水害・落雷・その他の天災地変ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障または損傷。
- 二. 業務用としての使用、車両・船舶への搭載等一般家庭用以外に使用された場合の故障または損傷。
- ホ. 本書の提示がない場合。
- ヘ. 本書にお買上げ年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- ト. 消耗部品の交換 } 等
仕様変更
- 2. 保証期間内でも商品を修理窓口へ送付された場合の送料や、出張修理を行った場合の出張料は、お客様のご負担となります。
- 3. ご転居の場合は事前にお買上げの販売店にご相談ください。
- 4. ご贈答品等で本書に記入してあるお買上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には、下記の「お客様相談室」にお問い合わせください。
- 5. 本書は日本国内においてのみ有効です。 Effective only in Japan.
- 6. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。

●修理メモ

●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。従ってこの保証書によって保証書を発行している者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買上げの販売店または株式会社ヤマダホールディングス「お客様相談室」にお問い合わせください。

●保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間にについて詳しくは、18ページの「修理サービスについて」の項をご覧ください。

株式会社ヤマダホールディングス

【お客様相談室】 TEL 0120-258-260 (無料)

〒370-0841 群馬県高崎市栄町1番1号

受付け時間：午前10時～午後9時 (元日のみ休日)

取扱説明書

IHジャー炊飯器

品番 YRC-H05J1 (3合炊き)
YRC-H10J1 (5.5合炊き)

一般家庭用
(業務用としては使用しないでください)

保証書付 (裏表紙)

もくじ

ページ

お使いになる前に

安全上のご注意 1~4

使用上のご注意 4

各部のなまえとはたらき 5~6

使いかた

おいしいごはんを炊くために 7

ごはんを炊く前の準備 8

ごはんの炊きかた 9~10

保温について 11

予約(タイマー)炊飯のしかた 12

蒸し調理をする 13~14

蒸し調理の目安 14

長くご愛用いただくために

お手入れ 15~16

愛情点検 17

故障かな?と思ったら 17

仕様 18

修理サービスについて 18

保証書 裏表紙



取扱説明書(保証書付)・本体には商品の色記号の表示を省略しています。

包装箱に表示している品番の()内の記号が色記号です。

ここに示した注意事項は、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するため、安全に関する重要な内容ですので、必ずお守りください。その表示と意味は、次のようにになっています。

- この表示を無視して、誤った使いかたをしたときに生じる内容を、2つに区分しています。



- 本文中の絵表示の意味です。

	○は、してはいけない「禁止」の内容です。		一般的な禁止		分解禁止		接触禁止
	水ぬれ禁止		ぬれ手禁止				
	!は、必ず実行していただく「強制」の内容です。		必ず行う		電源プラグを抜く		

! 警告

異常・故障時には、ただちに使用を中止する

使用を続けると、発煙・発火・火災・感電・けがのおそれがあります。

<異常・故障例>

- 本体が変形したり、異常に熱い。
- 電源コード、電源プラグ、マグネットプラグが変形・変色・損傷している。
- 電源コードの一部や電源プラグ、マグネットプラグがいつもより熱い。
- 電源コードを動かすと通電したり、しなかつたりする。
- 異常なにおいや音、振動がある。
- ビリビリと電気を感じる。

*お買上げの販売店または株式会社ヤマダホールディングス「お客様相談室」に点検、修理を依頼してください。

	電源コード、電源プラグ、マグネットプラグは乱暴に取り扱わない		電源コード、電源プラグ、マグネットプラグが傷ついたり、コンセントのさし込みがゆるいときは使用しない
	電源コードまたは、電源プラグを傷つける、加工する、熱器具に近づける、無理に曲げる、ねじる、引っ張る、重いものをのせる、束ねて使用する、などをしない。		感電・ショート・発火の原因となります。すぐにお買上げの販売店または株式会社ヤマダホールディングス「お客様相談室」にご相談ください。修理技術者以外の人が、修理をしないでください。
	本製品専用のマグネット式電源コード以外は使用しない		本製品専用のマグネット式電源コードを他の機器に使用しない
	感電・ショート・発火・故障の原因となります。		感電・ショート・発火・故障の原因となります。


! 警告

	絶対に改造、分解をしない 改造はしない。また、修理技術者以外の人は、分解したり修理をしない。 火災・感電・けがの原因となります。修理はお買上げの販売店または株式会社ヤマダホールディングス「お客様相談室」にご相談ください。		本体を水につけたり、水をかけたり、丸洗いをしない 水ぬれ禁止 感電・ショート・発火・故障の原因となります。
	使用中は蒸気口に手や顔を近づけない 接触禁止 やけどをすることがあります。特に乳幼児には、さわらせないよう注意してください。		炊飯中は、絶対に外ぶたを開けない やけどの原因となります。
	外ぶたを開けるときは、蒸気に注意する やけどの原因となります。		電源は、交流100Vのコンセントを単独で使用する 他の器具と併用すると分岐コンセント部が異常発熱して、発火・火災・感電の原因となります。
	マグネット式電源コードをなめさせない お子さまが誤ってなめないように注意してください。感電・けがの原因となります。		電源プラグやマグネットプラグは清潔にする 電源プラグの刃および刃の取付面やマグネットプラグ接続面にホコリが付着している場合は、乾いた布でよく拭いてください。発煙・発火・火災の原因となります。
	子供や不慣れなかただけで使用させたり、子供の手の届くところで使用しない、保管しない 感電・やけど・けがの原因となります。		電源プラグはコンセントの根元までしっかりとさし込む さし込みが不完全な場合、発煙・発火・火災・感電・ショートの原因となります。
	開口部やすき間にピンや針金などの金属物など、異物を入れない 感電・けが・故障・破損の原因となります。		電源プラグを抜くときは、電源コードを持たず、電源プラグを持ってまっすぐ引き抜く 電源プラグを抜く 感電・ショート・発火・火災の原因となります。
	ぬれた手で本体を操作したり、電源プラグやマグネットプラグを抜きさししない ショート・感電・けがの原因となります。		お手入れ、持ち運び、収納の際は、必ず、電源プラグをコンセントから抜く 電源プラグを抜く 感電・やけど・けが・発火・火災・故障の原因となります。

安全上のご注意

必ずお守りください

！注意

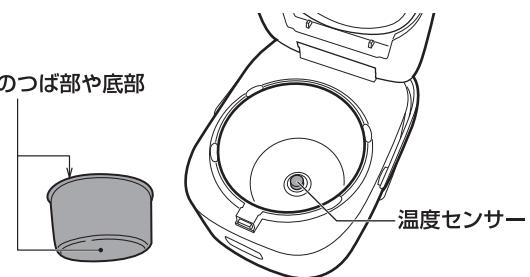 壁や家具の近くで使用しない 本体の熱によって壁面・天井面、家具を傷め、変色・変形の原因となります。キッチン用収納棚などをお使いのときは、蒸気がこもらないようにしてください。	 不安定な場所、燃えやすいものの近くや、本体周囲に熱がこもる環境で使用しない 新聞紙など、本体底面をふさぐようなものの上や、じゅうたん・畠・ビニールシート・樹脂などの上では使わないでください。火災・やけどの原因となります。
 次のような場所では使わない ・直射日光のある場所 ・油などが飛び散る付近 故障や炊飯器本体の変形・変色・劣化の原因となります。	 水や火気の近くで使わない 床の上・地面の上で使わない 感電・漏電の原因となります。
 水の多いおかゆは「普通」・「高速」コースで炊かない おかゆは、「おかゆ」コースに設定されていることを確認して炊飯してください。ふきこぼれ・故障の原因となります。設定を守って炊いてください。	 落としたり、倒したり、ぶつけたり、強い衝撃を与えない けが・故障の原因となります。誤って商品を落させたり、割れやヒビが生じたりしたときは、使用を中止し、お買上げの販売店へ修理・点検を依頼してください。
 炊飯中は、本体を移動しない やけどの原因となります。	 空焼きはしない 過熱・異常動作・故障の原因となります。
 布やふきんなどをかけて使用しない 蒸気や炊飯・保温の熱により、故障や外ぶたの変形・変色の原因となります。	 外ぶたを持って持ち運ばない 本体を持ち運ぶときは、外ぶたを閉め、ハンドルをしっかり持って持ち運んでください。本体が落下したり、故障・破損の原因となります。
 異物が付着したまま使わない 内釜のつば部・底部・温度センサーに付着した米つぶや水滴は、必ず拭きとてから使用してください。 うまく炊けない原因となります。	 本製品専用の内釜・蒸し器以外は使用しない 過熱・異常動作・故障の原因となります。
内釜のつば部や底部 	
 付属の内釜・蒸し器を本製品以外に使用しない 故障の原因となります。	
 調理以外の目的で使用しない 本製品の取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。	

お使いになる前に

！注意

 接触禁止 使用中や使用後しばらくは、内釜・放熱板・蒸気口に触れない やけどの原因となります。	 接触禁止 持ち運ぶときはフックボタンに触れない 外ぶたが開いて、やけど・けがをするおそれがあります。
 炊飯直後や保温中にごはんをほぐすときはミトンなどを使用する 内釜が回転しないようふきんやミトンなどを使用し、押させてください。やけどの原因となります。	 心臓用のペースメーカーをお使いの方は、本製品のご使用にあたって医師とよく相談する 本製品の動作がペースメーカーに影響を与えることがあります。
 お手入れを行うときは、必ずコンセントから電源プラグを抜き、本体からマグネットプラグを抜いて、冷えてから行う 高温部に触ると、感電・やけど・けがの原因となります。	 電源プラグを抜く 使用時以外は、電源プラグをコンセントから抜く けが・やけど、絶縁劣化による感電・漏電火災の原因となります。

お使いになる前に

使用上のご注意


- 磁力線が出ているため、磁気に弱いものを近づけないでください。
 - ・テレビ・ラジオ・補聴器など(雑音のおそれがあります)
 - ・キャッシュカード・自動改札用定期券など(記録が消える原因となります)
- 内釜は以下の項目に注意して取り扱ってください。内釜の変形・破損・フッ素コート加工のはがれ・さびの原因となります。
 - ・落としたり、かたいものをぶつけるなど、強い衝撃を与えない
 - ・金属製の調理器具やかたいものを使用したり、内釜の中に入れない
 - ・金属たわしやナイロンたわしなどを使用してお手入れを行わない
 - ・食器洗浄機・食器乾燥器などを使用しない
 - ・ガス火や直火にかけない
 - ・IH調理器や電子レンジなどに使用しない
 - ・酢を入れて使用したり、放置しない
 - ・内釜に油などの汚れが付着している状態で使用しない
 - ・内釜に洗剤や水などを長期間入れたまま放置しない
- おかゆは保温しない
- 炊飯直後に炊飯器本体を持ち運ぶときは、蒸気口から出る蒸気に十分注意してください。
- 使用するときは、必ず内ぶたを取り付けてください。
- 内釜に付着したごはんつぶ・米つぶ・焦げついたごはんつぶなどは必ず取り除いてください。蒸氣もれ・吹きこぼれの原因や故障・おいしく炊けない原因となります。
- 使用中に「カチカチ」、「ピチピチ」と音がすることがありますが、マイコン制御の音または金属が熱により膨張・収縮する際の音で異常ではありません。
- IH式炊飯器は、強い火力で炊飯するため、機器内部を冷却するためのファンが作動します。作動音は、本体の故障ではありません。
- 初めてお使いになるときは、内ぶた・内釜・付属品を洗ってください。(15ページ参照)
- 梱包材料(緩衝材・ポリ袋など)は、必ず取り除いてご使用ください。
- 蒸し器は食材の種類によって色が付くことがあります、ご使用に問題ありません。
- 屋外や車の中で使用しないでください。
- 本製品は家庭用です。業務用として使用しないでください。

各部のなまえとはたらき

●初めてお使いになるときは、内ぶた・内釜・付属品を洗ってください。☞「お手入れ(15ページ)参照」


本体

※YRC-H05J1のイラストで説明しています。

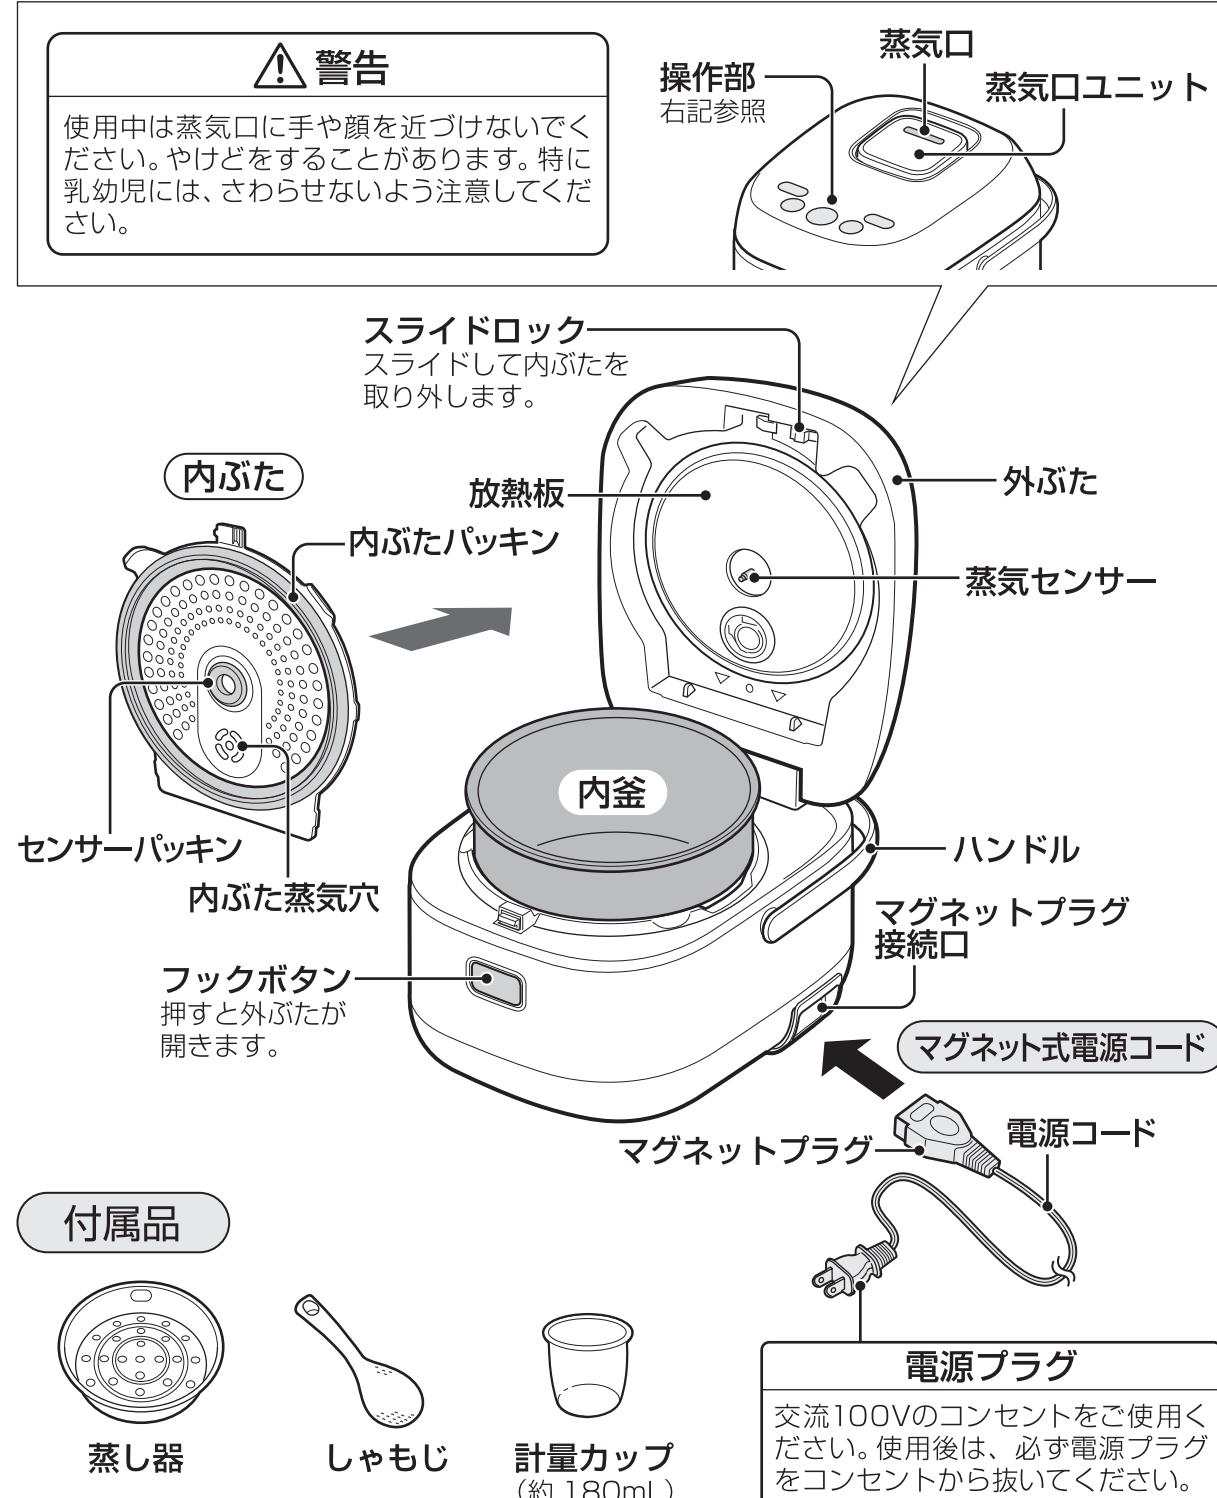

操作部

※説明のため、すべて表示しています。

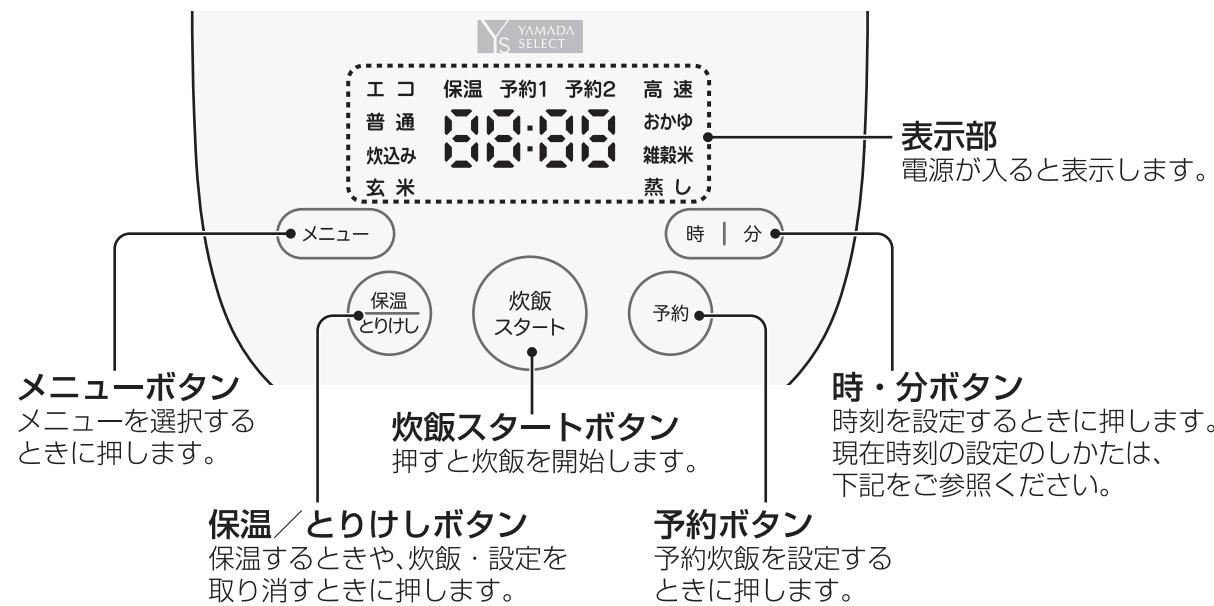

時計(現在時刻)の合わせかた

- マグネット式電源コードを接続して電源を入れてください。(9ページ参照)
- ※炊飯中・保温中・タイマー予約中は時刻の設定できません。
- ※現在時刻を、9時58分から10時02分に設定する場合で説明しています。

1 保温/とりけしボタンを押して、時刻表示にする

2 「時」または「分」ボタンを1秒以上長押しする

- 「ピッ」となり、時刻表示が点滅します。

※無操作時間が15秒間続くと自動的に設定を解除します。

3 「時」または「分」ボタンを押し、現在時刻を設定する

- 「時」ボタンは1時間単位(24時間表示)、「分」ボタンは1分単位で設定できます。(押し続けると早送りします)

- 設定を取り消したい場合は、保温/とりけしボタンを押してください。設定前の時刻を表示します。

※無操作時間が15秒間続くと自動的に設定を完了します。

4 設定後は炊飯スタートボタンを押す

- 「ピッ」と鳴り、時刻表示が点滅から点灯へ切り替わります。

リチウム電池について(本体に内蔵)

- 電源プラグを抜いても、前回の設定や予約時刻を記憶し続けます。
- 電池の寿命は約4~5年(室温20°C)です。※メーカー出荷時の目安です。電源プラグをさし込んでいる間は電池が消耗しないので、さらに長持ちします。
- 電池は本体内部に固定されており、お客様ご自身では交換できません。
- 電池の交換についてはお買上げの販売店または株式会社ヤマダホールディングス「お客様相談室」にご相談ください。




おいしいごはんを炊くために

1 よいお米を選び、しっかり保管する

- 精米したてのお米を選びます。よいお米は、ふっくら丸みがあり、透き通るようなツヤがあります。
- 保管は、風通しの良い冷暗所に置きます。2週間くらいで使い切りましょう。

2 お米は正しく計量する

- 必ず、付属の計量カップで計ってください。(1カップ 約180mL=1合)
※ 計量米びつでは、正しく計量できない場合があります。

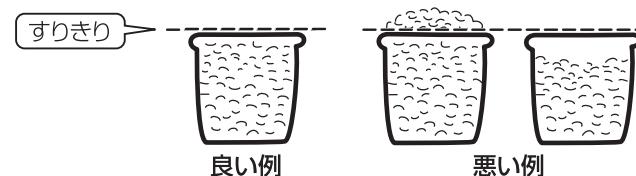


3 お米は手早く洗う

- お米に水を一気に加えて、軽くかき混ぜて捨てます。
- お米を手でもむようにして洗います。強い力で洗うとお米が碎けます。
- 水を加えてすぎ、捨てます。水が澄むまで、すぎ続けます。
- 洗いかたが不十分だと、焦げやすくなり、保温したときにおいがきつくなります。
- 碎けたお米が多いと、ごはんがおいしく炊けません。ザルにお米を入れて、水の中でゆすって碎けたお米を取り除きます。


4 水位目盛をしっかりと見て、水かけんする

- お米の種類・産地・季節などの影響、またご使用いただくお水などによって炊き上がりに差がでます。お好みで水かけんしてください。
※ さらに柔軟に炊くために水を多めに加えるときは、水位目盛の間隔の1/4以下にしてください。水を多めに入れると、蒸気口からふきこぼれことがあります。(おかゆ以外)

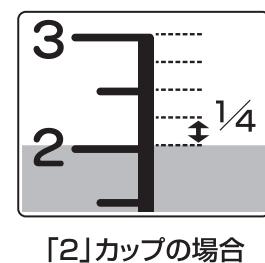

5 炊き上がったら、 すぐにごはんをしっかりほぐす


- 手をやけどしないために、ふきんやミトンなどを使って内釜を押さえ、しゃもじですくうように底からほぐして、ごはんつぶの周囲の水分を飛ばします。
※ ほぐさないと、ごはんがかたまってしまったり、内釜周囲のごはんがべちゃつきます。
- 炊き上がったごはんは、なるべく早く食べります。
※ 長時間の保温は、ごはんのにおいや黄ばみ・かたくなったり、パサツキの原因となります。

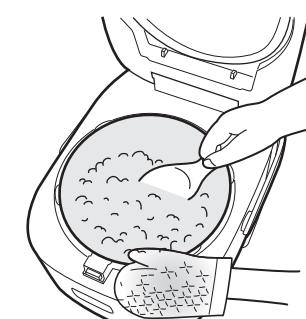


ごはんを炊く前の準備

1 お米を正しく計って洗う

- 付属の計量カップで計ります。1カップで約180mL(1合)です。
- 内釜で洗米できます。お米の洗いかたについては、7ページの「おいしいごはんを炊くために」をご参照ください。

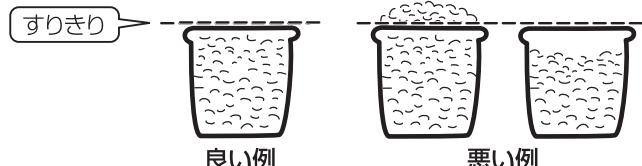

※YRC-H05J1の場合

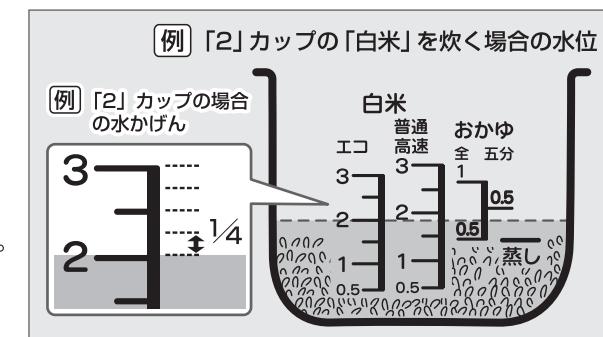

2 水かけんをする

- メニューに合った水位目盛を選び、炊く量に合わせて水かけんします。
※ 水かけんを間違えると、ふきこぼれや、かために炊き上がることがあります。
- 好みにより、水かけんを調整してください。
水位目盛は目安です。水を多めに加えるときは、1目盛の1/4以内を目安にしてください。
※ 水が多すぎるとふきこぼれことがあります。
- 水かけんは、水平な場所で行ってください。
※ お米を浸水させる必要はありません。
(炊飯時間には、吸水時間が含まれています)


3 内釜を炊飯器本体に入れる

- 内釜の底面と外側や炊飯器本体内側に付着した米つぶや水滴は、必ず拭きとってください。
水滴がついていると、炊飯中に異音がでることがあります。
- お米がかたよらないように水平にならしてください。
- 内釜を2~3回かるく左右に回転させ、温度センサーに密着させてください。



4 内ぶたを取り付け、外ぶたを閉める


- 外ぶたは「パチン」と音がするまで、確実に閉めてください。
- 内ぶたのパッキンと内釜の間に米つぶなど異物を挟まないでください。
※ 异物がついた状態で炊飯すると、ふきこぼれたり、蒸気がもれことがあります。
- 内ぶたの取り付けかたは、16ページをご参照ください。
- 内ぶたを取り付けしないと、外ぶたが閉まりません。

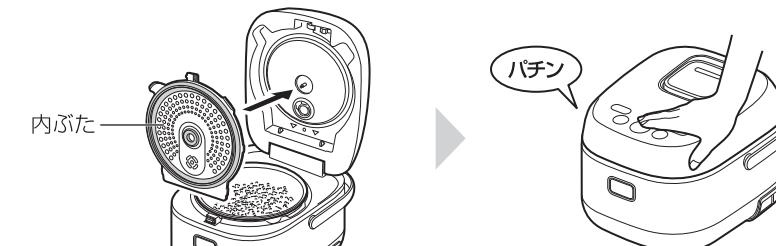

ごはんの炊きかた

1 マグネットプラグを本体のマグネットプラグ接続口に接続し、電源プラグをコンセントにさし込む

- “ピー”と鳴り、電源が入ります。
- ※ メモリー機能のはたらきにより、電源を切る前の状態で電源が入ります。

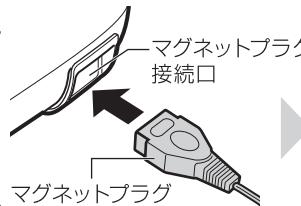

2 炊きたいメニューを選ぶ

- メニューボタンを押すごとに、「エコ」→「普通」→「炊込み」→「玄米」「高速」→「おかゆ」→「雑穀米」→「蒸し」→「エコ」…とメニュー表示が点滅して切り替わります。
- 表示部に焼き上がりまでの目安時間が表示されます。
- ※ 「高速」は、少しかために焼き上がることがあります。
- ※ メニューを間違えるとふきこぼれたり、おいしく炊けないことがあります。
- ※ 保温中や予約後はメニューの選択と炊飯ができません。保温/とりけしボタンを押して保温や予約を取り消してください。



炊きかたメニュー ※蒸しメニューで調理をするときは、13ページ「蒸し調理をする」をご参照ください。

炊きかた			水かげん	メニュー	ワンポイントアドバイス
白米を省電力で炊く	省エネ	エコ			消費電力量を抑えながら炊きます。 （「普通」メニューと比較した場合）
白米を普通に炊く	白米	普通			水は、水道水より浄化した水の方がおいしく炊けます。 *ミネラルウォーターは硬度「50」以下であればおいしく炊けますが、硬度が高いとパサバした黄色い焼き上がりになります。
炊込みごはんを炊く	白米	炊込み			お米は、炊飯する直前まで水に浸しておきます。 *炊込みの最大炊飯量は、H05J1で2カップ、H10J1で3カップまでです。 ●調味料は、直接内釜に入れずに冷ましただし汁と混ぜておき、炊飯直前に加え、よくかき混ぜてください。 ●具材の粗熱はとり、小さめに切ってください。 ●調味料が入ると、ごはんが焦げやすくなります。 ●炊込みごはんを炊いたあとはおいが残りますので、内釜・内ぶたをていねいに洗ってください。外ぶた（放熱板）をかたくしほったふきんで拭いてください。
玄米を炊く	玄米	玄米			●玄米は白米と違って、最初に水を少し入れてから洗います。それから水を加えて、すぎます。 ●あらかじめ、水やぬるま湯に1時間程度浸しておくと柔らかく炊けます。 ●最大炊飯量はH05J1で2カップ、H10J1で3カップです。
白米を早く炊く	白米	高速			炊飯時間の短縮を優先させています。 ごはんが少しかためになつたり、お焦げができることがあります。 あらかじめお米を水に浸しておくと、おいしく炊き上がります。保温になってもすぐに外ぶたを開けずに、しばらく蒸らしておくと、おいしく召し上がっていただけます。
おかゆを炊く	おかゆ	おかゆ			水位線は、全（全がゆ）と5分（5分がゆ）です。 *好みで水かげんしてください。 全がゆの最大炊飯量は、H05J1で1.0カップ、H10J1で1.5カップです。 5分がゆの最大炊飯量は、H05J1で0.5カップ、H10J1で1.0カップです。 ※あまり水をたくさん入れるとふきこぼれます。 おかゆは保温できません。 ※時間がたつとのり状になりますので、お早めにお召し上がりください。
雑穀米を炊く	玄米	雑穀米			●雑穀類だけでは、炊飯しないでください。必ず白米に混せてください。 ●炊きかたや分量は、雑穀類の商品に記載の内容をご確認ください。 ●水に浮くような場合は、よく混ぜ、しばらく浸して沈んでから炊いてください。蒸気口がつまり、蒸気もれや変形・破損の原因となります。 ●最大炊飯量はH05J1で2カップ、H10J1で3カップです。

3 炊飯スタートボタンを押す

- “ピッ”と鳴り、炊飯を開始します。
- 表示部に焼き上がりまでの目安時間がカウントダウン表示されます。
- ※ 内釜が入っていない状態で炊飯スタートボタンを押すと、表示部に「[4]」を表示し、エラー音が鳴ります。保温/とりけしボタンを押してエラーを解除してください。
- ※ 炊飯を中止するときや、メニューを変更する場合は、保温/とりけしボタンを押してください。
- メニューを選びなおすときは、手順「2 炊きたいメニューを選ぶ」からやり直してください。
- ※ 残り時間はメニューにより表示する時間が異なります。



※約35秒表示します
※炊飯開始

炊飯量と炊飯時間 ※炊飯時間は目安です。季節(水温・室温)・水かげん・電圧・お米の種類などにより、変わります。
電圧100V・室温20°C・水温18°Cの場合を記載しています。

YRC-H05J1

炊きかた	エコ	普通	炊込み	玄米	高速	全がゆ・5分がゆ	雑穀米
炊飯量	0.09~0.54L (0.5~3カップ)	0.09~0.54L (0.5~3カップ)	0.18~0.36L (1~2カップ)	0.18~0.36L (1~2カップ)	0.09~0.54L (0.5~3カップ)	0.09~0.18L (0.5~1カップ)	0.18~0.36L (1~2カップ)
時間	約50分	約40分	約50分	約1時間20分	約30分	約1時間	約1時間10分

YRC-H10J1

炊きかた	エコ	普通	炊込み	玄米	高速	全がゆ・5分がゆ	雑穀米
炊飯量	0.18~1.0L (1~5.5カップ)	0.18~1.0L (1~5.5カップ)	0.18~0.54L (1~3カップ)	0.18~0.54L (1~3カップ)	0.18~1.0L (1~5.5カップ)	0.09~0.27L (0.5~1.5カップ)	0.18~0.54L (1~3カップ)
時間	約50分	約40分	約50分	約1時間20分	約30分	約1時間	約1時間10分

4 ごはんが焼き上がったら、ほぐして保温(12時間まで)する

- ごはんが焼き上ると終了音が鳴り、自動的に保温に切り替ります。（全がゆ・5分がゆ・蒸しメニューは保温に切り替わりません）
- ※ おかゆは保温しないでください。
- 表示部には「保温」表示と保温経過時間が表示されます。
- ※ 保温は12時間以上しないでください。においや黄ばみ・かたくなったり、パサつきの原因となります。保温経過時間は12時間まで表示します。12時間を超えると表示は点滅しますが、保温は続けます。
- 保温を中止するときは保温/とりけしボタンを押してください。
- ※ ごはんをほぐすときは、やけどのご注意ください。
- ※ 内釜の底にキツネ色のお焦げができることがあります。
- ※ 内釜が空の状態で保温しないでください。
- 保温を取り消したあと再び保温をしたいときは、再度保温/とりけしボタンを押してください。



5 使用後は、安全のため電源プラグを抜く

- 電源プラグをコンセントから抜いてください。

保温について

- 「エコ」「普通」「炊込み」「玄米」「高速」「雑穀米」メニューで炊き上がると、自動で保温に切り替わります。

保温を中止するとき

保温／とりけしボタンを押す

- “ピー”と鳴り、表示部が時刻表示に切り替わります。



再び保温を開始するとき

保温／とりけしボタンを押す

- “ピー”と鳴り、表示部が「保温」表示と保温経過時間表示に切り替わります。
- 保温経過時間は1時間単位で表示されます。12時間を超えると表示は点滅しますが、保温は続けます。
- ※保温を取り消したあと再び保温をしたときは、保温経過時間がリセットされます。累計12時間以上保温しないでください。



ご注意

- におい・パサつき・変色・腐敗や内釜の腐食などの原因となりますので、下記のような保温はしないでください。
 - 冷えたごはんからの保温や冷えたごはんのつぎ足し
 - しゃもじを入れたままの保温
 - 12時間以上の保温
 - おかゆ(*)・炊込みごはんなど
 - 最小炊飯量以下の保温やごはんが内釜内でかたよっている状態での保温
 - *…おかゆは炊き上がったら早めに内釜から取り出してください。そのまま放置するとのり状になったり、ベタつきの原因となります。
- 玄米・雑穀米・炊き込みなど白米・無洗米以外の保温は、変質しやすいためお早めにお召し上がりください。

お願い

- ごはんが入ったまま保温を切ったり、電源プラグを抜いた状態で放置しないでください。ごはんにおいや露がつく原因となります。
- 高温多湿または寒冷地でご使用のときは、早めにお召し上がりください。

使用中に停電になったとき

- 炊飯中・保温中・タイマー予約中に停電になった場合（電源プラグを抜いたり、電源ブレーカーが切れた場合も含みます）通電後、再び電源が切れる前の動作を続けます。（下記参照）
- ※炊飯中に停電になると、条件によってはごはんが正常に炊けない場合があります。

タイマー予約中	炊飯中	保温中
設定された時刻に炊き上がります。	通電後、すぐに炊飯を再開します。	通電後、すぐに保温を再開します。

※停電2時間を超えてから復帰の場合、炊飯・予約の設定が取り消されます。

予約(タイマー)炊飯のしかた

- 予約設定した時刻に炊き上がります。
- 希望する予約時刻を2通り設定できます。「朝 炊き上がり」と「夕方 炊き上がり」など「予約1」「予約2」を使い分けると便利です。
- ※現在時刻が正しく設定されているか確認してください。（6ページ参照）
- ※蒸しメニューは予約設定できません。


例：「予約1」の設定を、「エコ」メニューで翌朝6時30分に炊き上げる場合で説明しています。

1 マグネットプラグを本体のマグネットプラグ接続口に接続し、電源プラグをコンセントにさし込む

- “ピー”と鳴り、電源が入ります。

2 メニューボタンを押してメニューを選ぶ


- ※蒸しメニューの予約(タイマー)はできません。
- ※炊飯中・保温中は予約できません。



3 予約ボタンを押し、「予約1」を選択する

- 予約ボタンを押すたびに、「予約1」と「予約2」をくり返し表示します。
- 表示部に炊き上がり時刻が点滅表示されます。
- 前回予約した時刻を記憶しています。


※設定中に無操作時間が約5分続くとお知らせ音が鳴り、予約設定が取り消され現在時刻表示に切り替わります。

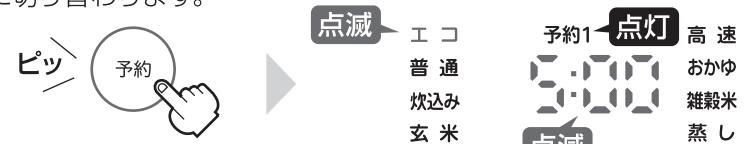

4 時・分ボタンを押し、炊き上がり時刻を設定する

- 「時」ボタンは1時間単位(24時間表示)、「分」ボタンは10分単位で設定できます。(押し続けると早送りします)

※予約炊飯は、なるべく12時間以内にしてください。長い時間お米を水に浸すと、においがでることがあります。また予約炊飯したとき、ごはんが柔かく炊き上がる場合があります。

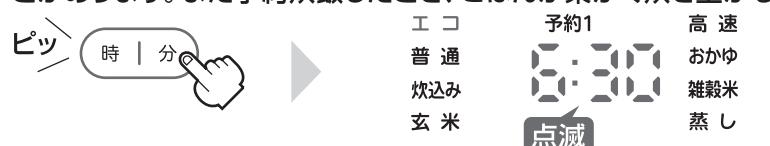

※現在時刻から炊き上がり時刻までの時間が下表の場合、予約できません。すぐに炊飯を開始します。

メニュー	エコ	普通	炊込み	玄米	高速	おかゆ	雑穀米
時間	1時間10分未満	1時間未満	1時間10分未満	1時間20分未満	50分未満	1時間未満	1時間20分未満

5 炊飯スタートボタンを押す

- “ピー”と鳴り、予約設定が完了します。
- 炊き上がり時刻が点灯表示に切り替わります。時・分ボタンを押すと現在時刻を表示し、3秒後に再び炊き上がり時刻を表示します。
- 予約を取り消すときは、保温／とりけしボタンを押してください。“ピー”と鳴り、予約が取り消されます。
- 炊飯が開始すると「予約1」表示が消灯し、炊飯を開始します。



簡単予約について
(前回と同じ予約時刻で炊くとき)

- 前回予約した時刻を記憶しているので、一度予約炊飯すると、次回からは簡単に予約できます。メニューを確認して、「予約1」または「予約2」を選択し、炊飯ボタンを押してください。

蒸し調理をする


※蒸しメニューは予約設定できません。

付属の蒸し器を使用します。

1 内釜に水を入れる

- 水を蒸しメニューの水位線まで入れてください。
※ 水を入れすぎないでください。沸騰が遅くなり、調理時間が長くなります。


※YRC-H05J1の場合

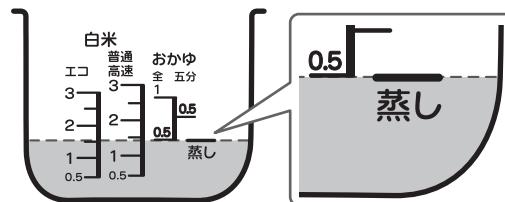

2 付属の蒸し器に食材を並べ、内釜にセットする


- ※ 食材を入れすぎないでください。
※ 蒸し器の高さ以上の食材を入れないでください。
※ 食材で外ぶたの蒸気センサー部をふさがないでください。
蒸気センサーがふさがれた場合、沸騰が検知できず
正常に調理できません。

食材が少ない場合




中央に置く

食材が多い場合




重ならないように並べる

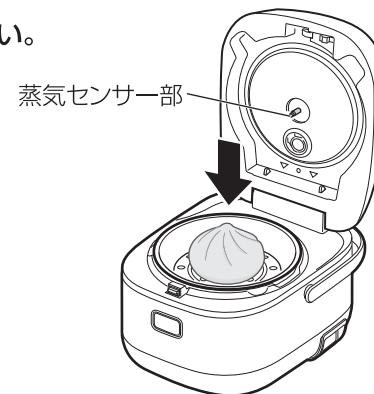


3 内ぶたを取り付け、外ぶたを閉める

- 外ぶたは「パチン」と音がするまで、確実に閉めてください。
● 内ぶたパッキンと内釜の間に米つぶなど異物を挟まないでください。
※ 异物がついた状態で調理すると、蒸気がもれことがあります。
※ 内ぶたの取り付けかたは、16ページをご参照ください。
※ 内ぶたを取り付けないと、外ぶたが閉まりません。

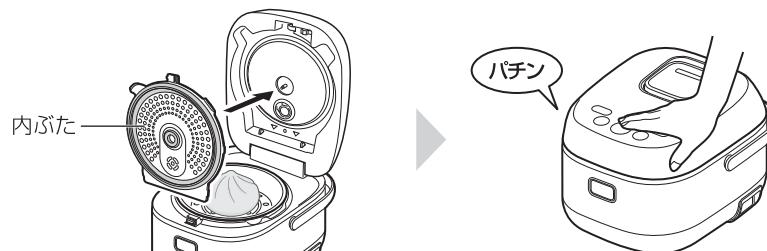

4 メニューボタンを押し、蒸しメニューを選ぶ

- 表示部に「0:30」と表示されます。
※ 設定中に無操作時間が約5分続くとお知らせ音が鳴り、設定が取り消され現在時刻表示に切り替わります。



5 時・分ボタンを押し、蒸し時間を設定する

- 「時」ボタンは1時間単位、「分」ボタンは5分単位で設定できます。(押し続けると早送りします)
※ 設定できる時間は最小5分～最大1時間となります。
※ 蒸し時間は沸騰検知後にカウントダウンします。

調理物を蒸す時間を入ってください。(水が沸騰するまでの時間は含まれません)




6 炊飯スタートボタンを押す

- 蒸し調理が開始されます。
● 表示部に残り時間がカウントダウン表示されます。
※ 残り時間のカウントダウンは沸騰を検知後に開始します。



沸騰中表示 ...



沸騰後残り時間表示
0:20
蒸し

7 調理完了

- 蒸し調理が終了したら、終了音がなり蒸し調理を終了します。蒸気や高温部に触れないように注意して調理物を取り出してください。
※ 蒸し調理終了後は、保温に切り替わりません。

8 使用後は、安全のため電源プラグを抜く

- 電源プラグをコンセントから抜いてください。

蒸し調理の目安

- 蒸し時間を設定するときの目安を表示しています。食材の量・大きさや温度によって適正な時間が変わります。様子を見ながら蒸し時間を調整してください。
※ 食品に加熱時間などの表示がある場合は、そちらも参考にしてください。

食 品	分 量		加熱時間	説 明
	3合:YRC-H05J1	5.5合:YRC-H10J1		
かぼちゃ	230g	280g	30分	2cm角に切る
ブロッコリー	120g	170g	5分	小房にわける
にんじん	1/2本(140g)	1本(200g)	30分	1cm輪切り
じゃがいも	320g	530g	40分	入らないときは1/2～1/4に切る
さつまいも	220g	360g	40分	2cm輪切り
蒸しそり	300g	300g	30分	皮・筋は取り除く
ゆでたまご	6個	10個	20分	中央を空けて置く
肉まん	1個(120g)	2個(240g)	25分	蒸気センサー部に触れる場合は、中央よりずらして置いてください。
シュウマイ	10個(160g)	15個(240g)	20分	

- 加熱が足りないときは、様子を見ながら追加調理してください。

お手入れ

使用後は必ずお手入れを行ってください。
(必ずコンセントから電源プラグを抜き、本体からマグネットプラグを抜いて、冷えてから行ってください)

⚠ 警告

本体を水につけたり、水をかけたり、丸洗いをしないでください。

⚠ 注意

お手入れを行うときは、必ずコンセントから電源プラグを抜き、本体からマグネットプラグを抜いて、冷えてから行ってください。高温部に触ると、感電・やけど・けがをする原因となります。

- お手入れの際は、金属製のたわしや、シンナー・ベンジン・漂白剤・研磨剤入り洗剤などを使用しないでください。
- お手入れのあとは、内ぶたを正しく取り付けてください。



内釜・蒸気口ユニット・内ぶたなど

* 使用のたびにスポンジなどの柔かいもので洗ってください。
スポンジは不織布面で洗わないでください。



内釜

- 变形させないよう注意してください。
※ 炊き上がり、炊きムラに影響が出ます。
- 内釜のふちや内面のフッ素コート加工を傷つけないために、次のことをお守りください。
 - 泡立て器でお米を洗わない
 - 金属ザル等を内釜のふちにあてない
 - 調味料を使って炊飯したときは、早めに内釜から取り出して洗う
 - ※ フッ素コート加工に傷がつくと、ふくれやはがれの原因となります。
- 使っているうちに、内面に色ムラができることがあります、衛生上は問題ありません。
- 変形したり摩耗した場合は、お買上げの販売店でお買い求めください。
- 内釜の底部（外面中央部）は、温度センサーに触れる大切なところです。
汚れていたり、傷がついたらするとごはんが焦げたりする原因となります。
- 内釜でお米を洗うときは、内釜の下にふきんをしいて洗うと内釜の底面に傷がつきません。
- 内釜を直火にかけたり、電子レンジで加熱したり、電磁調理器には使わないでください。
- 外面にすり傷がついても、炊き上がりには問題ありません。


蒸気口ユニット

* 外ぶたから取り外してお手入れを行ってください。

取り外しかた



取り付けかた

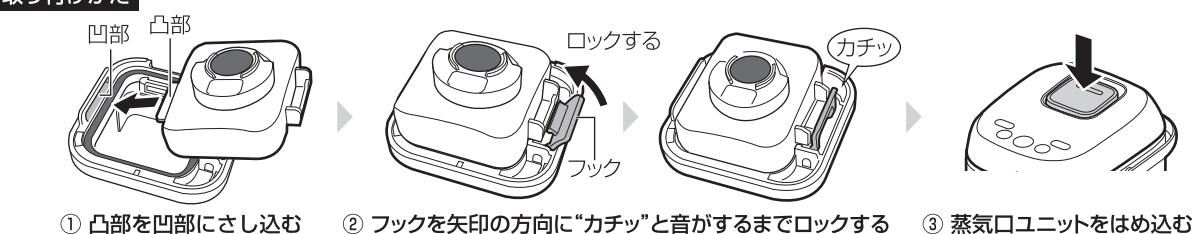


内ぶた

* 炊飯するとおねばが付着します。付着したおねばは、スポンジで洗ってください。


* 内ぶたパッキン・センサーパッキンは取り外しきれません。取り外さないでください。

* 特に内ぶたパッキンにごはん粒などが残らないように洗ってください。内釜との密着が悪くなり、外ぶたの周囲から蒸気が出たり、保温中のごはんが乾燥することがあります。

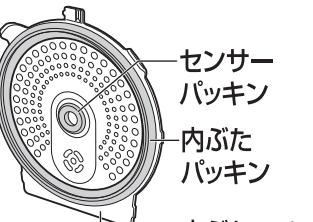


内ぶたの取り外しかた・取り付けかた

- スライドロックを矢印の方向にスライドさせて取り外す

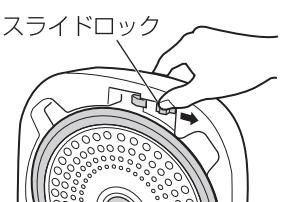

- 内ぶたツメをさしこみ、“パチン”と音がするまで内ぶたを押し込む

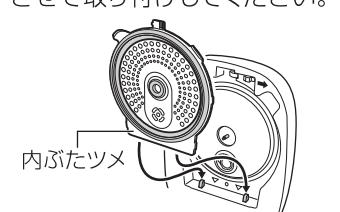

炊飯器本体・外ぶた

* かたくしほったふきんで拭いてください。


* 炊飯直後や保温中、外ぶたを開けると本体上部のくぼみにつゆが落ちる場合があります。こまめに拭きとってください。



しゃもじ・蒸し器・計量カップ

* 水洗いをしてください。水洗いしたあとは、十分に乾燥させてください。

* 蒸し器は食材の種類によって色が付くことがあります。

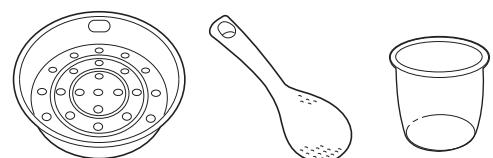

消耗品 内釜・内ぶたは消耗品(有償)です。

- 劣化したり損傷したときまたは、外して紛失したときはそのまま使用しないでお買上げの販売店または株式会社ヤマダホールディングス「お客様相談室」にご相談ください。(☞18ページ)

においの取り除きかた


- 蒸気口ユニット・内ぶたを取り付ける
 - 内釜に「蒸し」の水位目盛まで水を入れ、外ぶたを閉める
 - メニューボタンを押して「蒸し」メニューを選択し、分ボタンを押して「10分」に時間設定後、炊飯スタートボタンを押す
 - 蒸し調理終了後、保温／とりけしボタンを押し、電源プラグをコンセントから抜く
 - 本体が十分に冷えてから、内釜・内ぶた・蒸気口ユニットを台所用中性洗剤で洗ったあと、十分に水洗いをする
 - 風通しの良い場所で本体や各部を乾燥させる
- * においによっては、完全に落ちないこともあります。
- * 空炊きは、しないでください。(内釜や内部の部品が高温になり、やけどをするおそれがあります)
- * 水以外(洗剤など)は、絶対に入れないでください。
- * 必ず、本体が十分に冷えてから行ってください。本体が熱いうちに外ぶたを開けると熱い蒸気が出て、やけどをするおそれがあります。

愛情点検

長年ご使用のIHジャー炊飯器の点検を！



こんな症状はありませんか	<ul style="list-style-type: none"> 電源コードを動かすと通電したり、しなかつたりする。 電源コードの一部や電源プラグがいつもより熱い。 電源コードや電源プラグが変形・変色・損傷している。 炊飯器本体がいつもと違つて異常に熱くなったり、焦げ臭いにおいがする。 通電中に異常な音や振動がする。
こんなことはありませんか	電源プラグにホコリやゴミがたまっている。

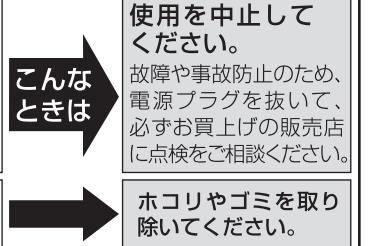

故障かな？と思ったら

修理を依頼される前に、次のことをお確かめください。

こんな症状のときには	ごはんが炊けない 保温ができない	炊き上がったごはんが		保温中のごはんが		炊飯中に		その他に		参考ページ
		かたずぎるシンが残る	柔かいべとづく	にお焦げがキツネ色以上	炊飯時間が長い	かたくなる	黄ばむにおいがつよい	ふきこぼれる	多量の外ぶたの蒸気がもわれる	予約時間に炊き上がりがない
もう一度お調べください。										
水かげん・お米の量は正確ですか		●	●	●	●		●	●	●	7・8・9ページ
内釜の裏面や温度センサーに、異物(ごはんつぶ)がついていませんか		●	●	●	●	●	●	●	●	3・8・15ページ
「保温」「予約1または2」が表示されていますか	●								●	11・12ページ
炊飯後、ごはんをよくほぐしましたか		●	●		●	●				7・10ページ
メニューを間違えていますか		●	●	●	●		●	●	●	9・10・12ページ
お米を十分に洗いましたか				●	●	●				7・8ページ
電源プラグをコンセントから抜いたり、停電がありましたか	●	●	●		●	●	●		●	11ページ
12時間以上、保温していませんか					●	●				10・11ページ
内ぶたはついていますか		●			●	●	●	●		5・8・16ページ
冷えたごはんの保温や、ごはんのつぎたしをしていませんか					●	●				11ページ
内ぶたパッキンと内釜の間に米つぶなどの異物が、挟まっていますか		●			●	●	●	●		8・16ページ
予約炊飯のしかたを間違えていますか								●		12ページ
おかゆ・蒸しメニューで炊飯していませんか		●								9・11・13ページ
内釜が入っていますか	●	●						●		8ページ
炊飯中に音がする		<ul style="list-style-type: none"> 「カチカチ」音は、マイコンが電力を調整している音で故障ではありません。 内釜の外側や炊飯器本体内側に水滴がついていると、異音がでることがあります。故障ではありません。 								4・8ページ
樹脂などのにおいがする		使いはじめたばかりではありませんか？ご使用とともに少なくなります。								—
プラスチック部分に線状や波状の箇所がある		これは樹脂成形時に発生する線状や波状の跡です。使用上の品質に支障はありません。								—
表示部に「C4」が表示される		内釜がセットされていません。内釜をセットし再度操作してください。								—
表示部に「C2」が表示される		<ul style="list-style-type: none"> 内部が高温となっています。電源プラグを抜き、本体底面の通気口がふさがっていないか確認をしてください。 布などの本体底面の通気口をふさぐやわらかいものの上で使用しないでください。 本体を約30分冷却してから、電源プラグをさし込んでください。 								—

点検後、異常がある場合は、お客様ご自身で修理せずにお買上げの販売店または株式会社ヤマダホールディングス「お客様相談室」にご相談ください。詳しくは、18ページの「修理サービスについて」をご参照ください。

仕様

交流100V(50Hz, 60Hzの周波数に関係なく共通に使用できます)

品番	YRC-H05J1	YRC-H10J1
消費電力	525W(炊飯時)	1130W(炊飯時)
外形寸法	(約)幅 230mm×奥行き 296mm×高さ 205mm	(約)幅 261mm×奥行き 330mm×高さ 217mm
製品質量	(約) 3.7kg	(約) 4.5kg
電源コードの長さ	(約) 1.2m	(約) 1.2m
付属品	蒸し器・しゃもじ・計量カップ	

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

※この製品は、海外ではご使用になれません。FOR USE IN JAPAN ONLY

品番	YRC-H05J1	YRC-H10J1
最大炊飯容量	0.54 L(3合)	1.0 L(5.5合)
区分名	A	B
蒸発水量	12.3 g	36.0 g
年間消費電力量	50.2 kWh/年	85.8 kWh/年
一回当たりの炊飯時消費電力量	108 Wh	157 Wh
一時間当たりの保温時消費電力量	15.8 Wh	17.5 Wh
一時間当たりのタイマー予約時消費電力量	1.11 Wh	1.19 Wh
一時間当たりの待機時消費電力量	1.24 Wh	1.35 Wh

※一回当たりの炊飯時消費電力量、一時間当たりの保温時消費電力量は白米・エコメニューの電力量です。

※実際にお使いになる時の消費電力量は、使用頻度、使用時間、お米の量、ご使用のメニュー、周囲の温度などによって変化しますので、あくまで目安としてご覧ください。

※年間消費電力量は省エネ法・特定機器「電気ジャー炊飯器」の測定方法による数値です。(区分名も同法に基づいています)

※蒸発水量は、一回当たりの炊飯時に炊飯機体外へ放出した水の質量であり、省エネ法の目標基準値を算出するため用いる数値です。

※出荷時(お買上げ時)は、炊きたメニューが「エコメニュー」に設定されています。

修理サービスについて

(1) 保証書

- この製品には、保証書がついています。

保証書は、お買上げの販売店で『販売店名・お買上げ日』等の記入をご確認のうえ、内容をよくお読みのあと、大切に保管してください。なお、製品の修理以外の保証はいたしかねます。保証期間は、お買上げ日より本体1年間です。

(2) 修理を依頼されるとき

- 保証期間中は

内部構造をさわらずに（保証期間外の場合でも内部はさわらないでください）お買上げの販売店に修理をご依頼ください。

保証書の記載内容により修理いたします。保証書のご提示なき場合、有料修理となることがあります。

- 保証期間が過ぎているときは

お買上げの販売店または株式会社ヤマダホールディングス「お客様相談室」にご相談ください。修理により使用できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

(3) 補修用性能部品の保有期間

このIHジャー炊飯器の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な部品）の保有期間は、製造打切後6年です。

(4) ご使用中ふだんと変わった状態になりましたら、ただちにご使用を中止し、お買上げの販売店に点検・修理をご依頼ください。

- お客様ご自身での分解・修理は危険です。修理には特殊な技術が必要です。

(5) 修理サービスについてご不明な場合

修理サービスや製品についてのご相談は、お買上げの販売店または株式会社ヤマダホールディングス「お客様相談室」にお問い合わせください。

●ご転居やご贈答品等でお困りの場合は、株式会社ヤマダホールディングス「お客様相談室」にお問い合わせください。

株式会社ヤマダホールディングス

お客様相談室や保証書におけるお客様の個人情報のお取扱いについて

- お客様相談室でお受けした個人情報、保証書にご記入いただいた個人情報は、商品、サービスに関わるご相談・お問い合わせおよび修理の対応のみを目的として用いています。なお、この目的のために株式会社ヤマダホールディングスおよび関係会社で上記個人情報を利用することができます。
- 上記目的の範囲内で対応業務を委託する場合、委託先に対しては株式会社ヤマダホールディングスと同等の個人情報保護を行わせると共に、適切な管理・監督をいたします。