

RIAIR

取扱説明書 ルームエアコン

家庭用

お買上げまことにありがとうございます。

- この「取扱説明書(保証書付)」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
お読みになったあとは、いつでも取り出せるところに大切に保管してください。
特に3~5ページの「安全上のご注意」を必ずお読みください。
- この商品を使用できるのは日本国内のみで、
国外では使用できません。
**This appliance is designed for domestic
use in Japan only and cannot be used in
any other country.**


品 番

室内ユニット

- **YHA-V40N2-W**
- **YHA-V56N2-W**

室外ユニット

- **YHX-V40N2**
- **YHX-V56N2**

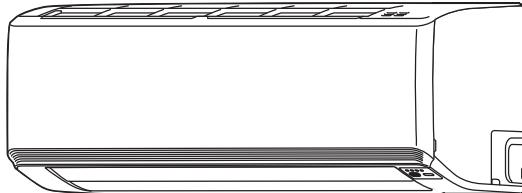

もくじ

も
く
じ

製品の紹介	2
特長.....	2
安全上のご注意	3
各部の名称	6
室内ユニット	6
室外ユニット	6
リモコン	7
リモコンについて	8
電池の入れかた	8
操作のしかた	8
リモコンアドレス設定 (お買い上げ時の設定：リモコン A)	9
使いかた	10
運転モード	10
運転モードの選択	10
温度設定	10
自動運転	10
冷房運転（お部屋を涼しくする）	11
暖房運転（お部屋を暖かくする）	11
除湿運転	11
送風運転	12
停止	12
いろいろな設定	12
風量設定	12
上下風向調整	12
左右風向調整	13
便利な機能	13
おやすみモード	13
ダブルクリーン	14
エコモード（省エネモード）設定	16
入・切タイマー	16
パワーセーブ設定（お買い上げ時：切）	17
しずかモード設定	17
ハイパワーモード設定	18
換気モード設定	19
体感モード設定（お買い上げ時：切）	20
チャイルドロックモード設定（お買い上げ時：切）	20
お手入れのしかた	21
前面パネル	21
取り外し方	21
取り付け方	22
エアーフィルター（約2週間に1度）	22
室内換気フィルター（汚れが気になるとき）	23
本体・リモコン	23
フラップ	23
室外換気フィルターモジュール	24
長期間使用しないとき	24
使い始めるとき	24
点検整備	25
使用上の注意	26
応急運転方法	26
霜取運転	26
保護機能	26
運転条件	26
据え付けについて	27
据え付け場所について	27
騒音にもご配慮を	27
運転ランプが点滅するとき	27
サービスコードのご確認（点検モード）	28
故障かな？！と思ったら	29
アフターサービスについて	32
長期使用製品安全表示制度に基づく 本体表示について	33
本体への表示内容	33
設計上の標準使用期間とは	33
経年劣化とは	33
仕様	33

製品の紹介



家庭用エアコンにはGWP（地球温暖化係数）が675のフロン類（R32）が封入されています。地球温暖化を防止するため、移設・修理・廃棄にあたってはフロン類の回収が必要です。

冷媒の「見える化」表示について

この表示は、家庭用エアコンに温暖化ガス（フロン類）が封入されていることをご認識いただくための表示です。

エアコンの取り外し時には、フロン類の回収が必要です。

廃棄時には家電リサイクル法の制度に基づき適正な引き渡しをしていただければ、確実にフロン類の適正処理がなされます。

特長

■ 換気機能

室外から外気を取り込み、室内へ新鮮な空気を届けます。（☞ 19 ページ）

■ どっちもフリーズクリーン洗浄

室内と室外ユニットの熱交換器の洗浄・乾燥を行い、熱交換器のフィンに付着するホコリや油の汚れを取ります。（☞ 14 ページ）

■ 内部クリーン

冷房・除湿運転停止後、室内ユニットの内部を乾燥させ、カビや雑菌を発生しにくくします。（☞ 14 ページ）

■ ハイパワー冷暖房

最大パワーで運転します。帰宅時などにすばやく冷やしたり、暖めたりしたいときにお使いください。（☞ 18 ページ）

安全上のご注意

お使いになるご本人や周囲の人々への危害・物的損害を未然に防止するため、この「安全上のご注意」をよくお読みいただき、正しくお使いください。

表示の分類

本書では、必ずお守りいただく事項を以下のように分類しています。



警告

人が死亡したり、重大な損害を受ける可能性がある内容を示します。



注意

人が負傷したり、物が破損する可能性がある内容を示します。

図記号の意味



してはいけない内容を示します。



必ず実行しなければならない内容を示します。



警告

電源プラグ・コード



- 延長コードの使用、タコ足配線をしない
- 運転中にプラグを抜かない
- 濡れた手でプラグの抜き差しをしない
 - 感電や火災の原因になります。
- コードを持って抜かない
 - 断線による発熱や発火の原因になります。
- 束ねたり、引っ張ったり、重い物を載せたり、加熱したり、加工したりしない
- プラグは根元まで確実に差し込む
 - 接触不良による感電や火災の原因になります。
- 定期的にプラグのホコリを乾いた布でふき取る
 - 湿気などで絶縁不良となり、火災の原因になります。



据え付けや移設・修理時



必ずお買い上げの販売店または専門業者に依頼してください。



- 指定冷媒（R32）以外は使用しない
 - 故障や破裂、けがの原因になります。
- お客様自身でエアコンの据え付けや移動、修理、再設置はしない
 - 感電や火災、けがなどの原因になります。
- お客様自身で室内外ユニット接続電線の交換はしない
 - 感電や火災、けがなどの原因になります。
- ふろ場など、水がかかったり、湿気の多い場所には設置しない
- 必ずエアコン専用の電源コンセントを使用する
 - 火災の原因になります。
- アースや漏電遮断機が設置されていることを確認する
 - 感電や火災などの原因になります。

⚠ 警告

安全上のご注意

■ 可燃性ガスの漏れるおそれのない場所に据え付けされていることを確認する

- 万ガスが漏れてユニット周辺にたまると、発火の原因になります。

■ エアコンが冷えない、暖まらない場合は、冷媒の漏れが原因のひとつとして考えられるので、お買い上げの販売店に相談する

- 冷媒は安全で、通常漏れることはあります。しかし、万一室内に漏れ、ファンヒーターやストーブ、コンロなどの火気に触ると有害な生成物発生の原因になります。

異常時

■ 直ちに使用を中止し、電源プラグをコンセントから抜く

- 発煙・火災・感電の原因になります。

異常・故障例

- 電源プラグ、電源コードが異常に熱いとき
- 電源プラグが変色している
- 焦げ臭いニオイがする
- 异常な音やガタガタと振動する
- ブレーカーが頻繁に落ちる
- 室内ユニットから水が漏れる

お買い上げの販売店へ点検・修理を依頼してください。

運転時や取り扱い時は

■ 室内・室外ユニットの吸込口や吹出口、すき間から指や棒などを入れない

- ファンが高速で回転しているため、けがや故障の原因になります。

■ リモコンを乳幼児の手の届くところに置かない

- 誤操作による体調悪化や電池誤飲の原因になります。

■ リモコンの乾電池は、+、-を逆に入れない

- ショートによる発火や液漏れの原因になります。

■ 長時間、冷風(温風)を体に直接当てたり、体を冷やしすぎたりしない

- 体調不良の原因になります。特に乳幼児や高齢者などにはご注意ください。

■ 濡れた手で本体のボタンを操作したりしない

- 感電の原因になります。

■ 調理室など油煙の多いところ、または可燃性ガス・腐食性ガスや金属製のホコリのある場所では使用しない

- 火災や故障の原因になります。

■ 機械油など油成分が浮遊している場所では使用しない

- ひび割れ・感電・引火の原因になります。

■ 乳幼児・お子様・お年寄り・病気の方・体の不自由な方など、ご自身でエアコンの操作ができない方が在室している場合は、管理できる人が近くにいるときに本操作をする

お手入れ時

■ 内部の洗浄は、お客様自身で行わず、必ずお買い上げの販売店または専門業者に相談する

- 部品の破損、水漏れなどの原因や、洗浄剤が電機部品やモーターにかかり、故障や感電、火災の原因になります。

■ お客様自身で工具を使った分解・改造・内部洗浄をしない

- 故障や破裂、けがの原因になります。また市販の洗浄剤などを使用すると樹脂部品の割れや故障・水漏れ、感電・火災などの原因となります。

■ 洗浄剤・消臭剤等を吹きかけない

- 部品の破損・故障・劣化、水漏れ、感電・火災などの原因となります。

⚠ 注意

運転時や取り扱い時は



- 室内・室外ユニットの下に他の電気機器や家財などを置かない
 - 水滴が落ちる場合があり、汚損や故障のおそれがあります。
- 動植物に直接風をあてない
 - 動植物に悪影響を及ぼすおそれがあります。
- 精密機器や食品、美術品の保存、動植物の飼育や栽培などに使用しない
 - 品質低下などのおそれがあります。
- 熱交換器（アルミフィン）に触らない
 - 手を切るおそれがあります。
- 水洗いをしない、花びらなど水の入った容器を載せない
 - 漏電によって感電や発火のおそれがあります。
- 室内・室外ユニットの上に乗ったり、洗濯物をかけたり、物を載せたりしない
 - 落下・転倒などによるけがのおそれがあります。
- 湿度が高いとき（80%以上）に、窓や戸を空けたままで、冷房・除湿を長時間運転しない
 - 室内ユニットから水滴が落ち、家財などを汚損するおそれがあります。
- 床面などにワックスを塗布するときは、運転をしない
 - 内部にワックス成分が付着し、水漏れのおそれがあります。
- 長期間の使用で、傷んだままの据付台などを使用しない
 - 室外ユニットの落下、けがなどのおそれがあります。
- エアコンの風が直接当たる場所に燃焼器具を置かない
 - 不完全燃焼や火災のおそれがあります。
- ドレンホースは排水を確実にし、先端をふさがない
 - 室内ユニットから水漏れのおそれがあります。



- 室外ユニットの接続バルブは、暖房運転時に熱くなるので触れない
 - やけどのおそれがあります。
- 雷が鳴り落雷のおそれがあるときは、運転を停止し電源プラグを抜く
 - 被雷による故障のおそれがあります。
- 長期間使用しない場合は、電源プラグを抜く
 - ホコリがたまって発熱・発火のおそれがあります。
- 燃焼器具と一緒に運転するときは、こまめに窓を開け、換気する
 - 酸素不足のおそれがあります。
- 室外機周辺に物を置いたり、落ち葉がたまらないようにする
 - 虫などの侵入による故障・発火・発煙のおそれがあります。

お手入れ時




- エアコンの操作やお手入れのときは不安定な台に乗らない
 - 転倒など、けがのおそれがあります。
- 室内機内部の金属部に触れない
 - けがのおそれがあります。
- お手入れをするときは必ず運転を停止し、電源プラグを抜く
 - 内部でファンが高速回転していますので、けがや故障のおそれがあります。
- 前面パネルやエアーフィルターを水洗いしたときは、水気を十分拭き取る
 - 感電・漏電のおそれがあります。




各部の名称

室内ユニット

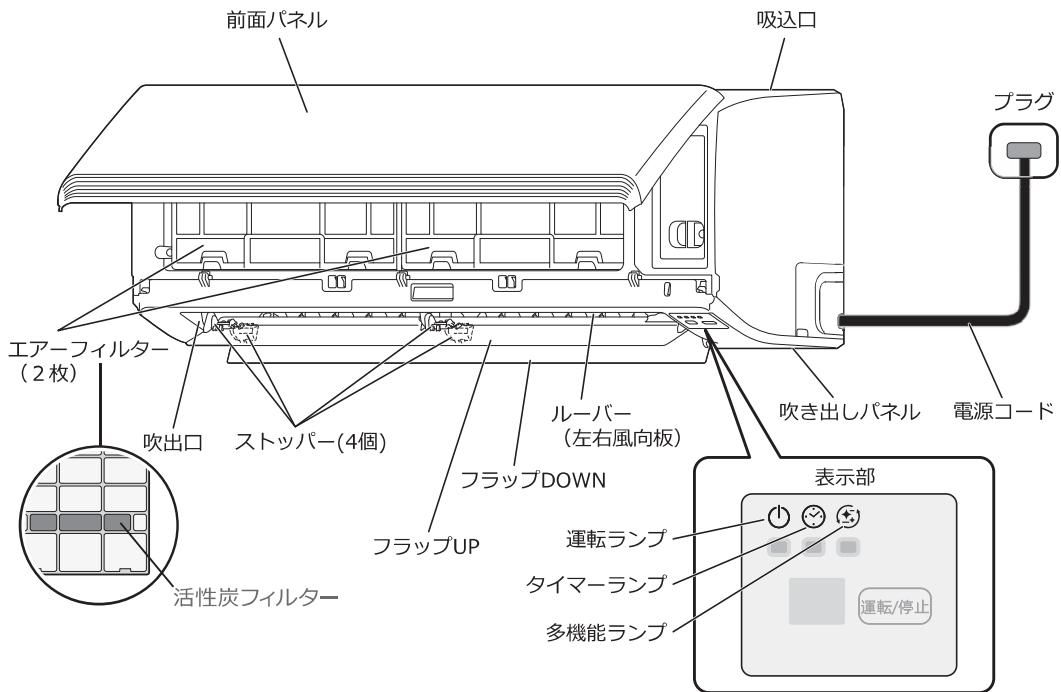


室外ユニット

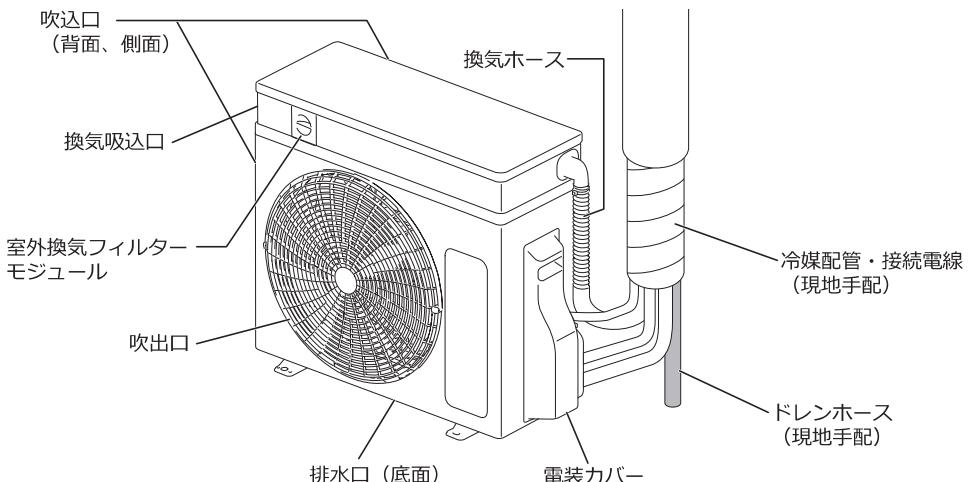

リモコン

各部の名称

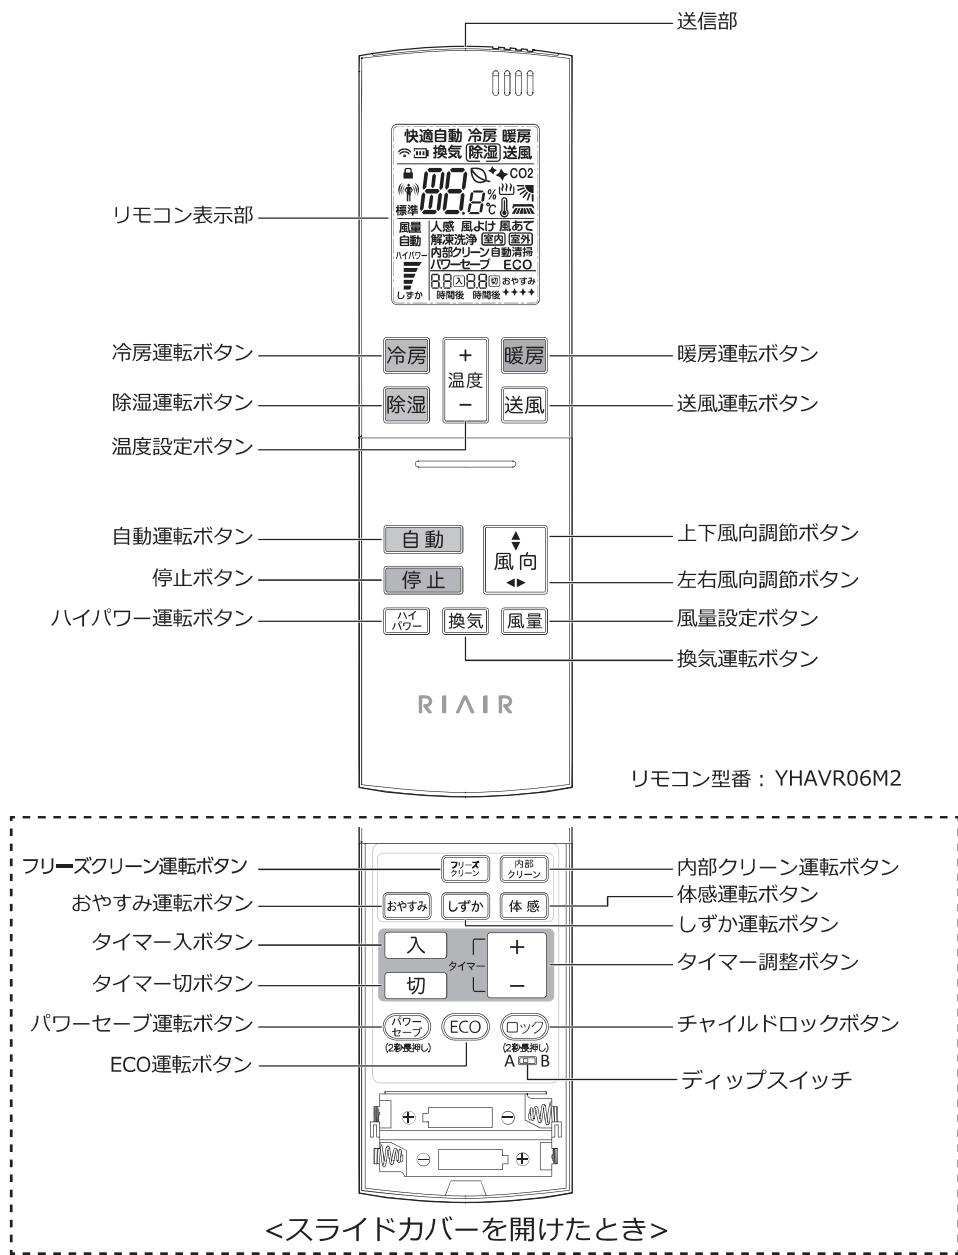


⚠ ご注意

- スライドカバーのボタンは、スライドカバーを閉じた状態で操作してください。

リモコンについて

電池の入れかた

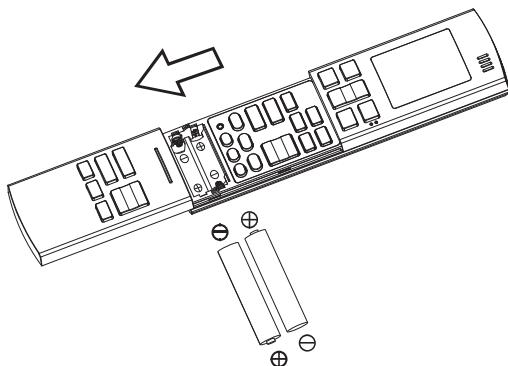

- 1 リモコンのスライドカバーを矢印の方向へずらす
- 2 引っかかったところから、さらにスライドカバーの両端をつかみ、力を入れて引き抜く
- 3 +極、-極の向きを確認し、正しい方向で単四形乾電池を入れる
- 4 スライドカバーを元に戻す

⚠ ご注意

電池は誤った使い方をすると液漏れや破裂することがあります。特に以下の点に注意してお使いください。

- 違う種類の電池を混ぜて使用しない。
- 新しい電池と古い電池を混ぜて使用しない。
- 使えなくなった電池はすぐに取り出す。
- 液漏れした電池は使用しない。
漏れた液に触ると肌が荒れことがあります。
万一、液が身体についたときは、水でよく洗い流してください。
- 電池はお子様の手の届かないところに置いてください。誤って飲むおそれがあります。
- 充電式電池は使用しないでください。


☒ メモ

- リモコンに表示される は電池残量の目安です。
- 付属の電池は動作確認用です。1年未満で消耗することがあります。
- リモコンの信号が届きにくくなったり、液晶表示

がうすくなったり、リモコンが正しく動作しないときなどは、新しい乾電池に2本とも交換してください。

- リモコンを長く使わないときは、電池を取り出しておいてください。
- 電池を廃棄するときは、お住まいの自治体で定める廃棄方法に従ってください。

操作のしかた

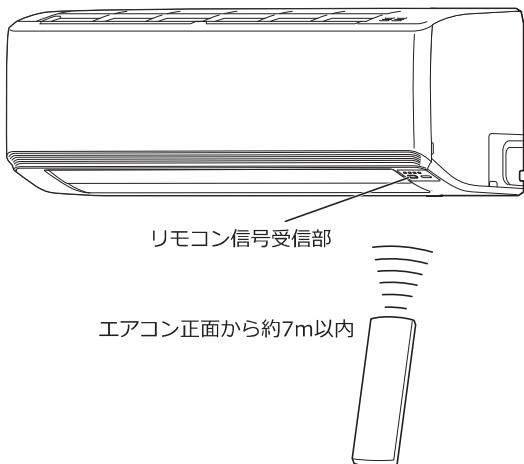

- リモコンを室内ユニット受信部に向けて操作してください。
- 室内ユニットがリモコンから正しく信号を受けると、受信音が鳴ります。
電源オン:「ピピ」 電源オフ:「ピ」 受信時:「ピ」
- 信号を受信できる距離は、正面で約7mです。

⚠ ご注意

- リモコンには衝撃を与えないでください。また、水に濡らしたり温度の高いところに置いたりしないでください。
- リモコンは、直射日光の当たる場所に取り付けたり、放置したりしないでください。熱により変形することがあります。
- リモコンと信号受信部の間にカーテンや壁などの遮蔽物があると、信号を受信できません。
- 電子式瞬時点灯方式(インバーター方式など)の蛍光灯がある部屋では、信号を受け付けない場合があります。

リモコンアドレス設定（お買い上げ時の設定：リモコン A）

弊社エアコンを 2 台同じ部屋に据え付けたときなど、信号設定 A / B を切り替えて、混信を防ぐことができます。



A B → A B



1 リモコンのスライドカバーを開ける

2 ディップスイッチを A から B に変更する
※ 先の細いものでスイッチを切り替えてください。

3 電池を取り出して、10 秒ほどでリモコン表示画面の表示が消えたことを確認する

4 電池を元の通りに入れなおす
「電池の入れかた」をご参照ください。

5 リモコンを室内ユニット受信部に向けながら、タイマーの **入** **切** を同時に 2 秒以上長押しする

メモ

- ディップスイッチで A を選択することで、B から A に変更できます。
- リモコンで正しく A/B 設定がされなかった場合、エアコンを操作することができなくなります。その際は、上記の手順にしたがって、再度、設定しなおしてください。

使いかた

運転モード


運転モードの選択



1 リモコンでお好みの運転モードボタンを押す

- 室内ユニットの運転ランプ（緑）が点灯し、運転を開始します。
- リモコンにそれぞれの運転モードが表示されます。

自動運転



1 「自動」を押す

- お部屋の温度に合わせて、設定温度（標準温度）と運転モードを自動で選び、運転します。

室内温度が 26℃より高い	冷房運転で、標準の設定温度（標準温度）は 26℃です。
室内温度が 23℃より高く 26℃以下	除湿運転 ただし、外気温が20℃以下の時に送風運転になります。
室内温度が 21℃より高く 23℃以下	送風運転で、風量は通常、低速ですが、調整することができます。（☞ 12 ページ）
室内温度が 21℃以下	暖房運転で、標準の設定温度（標準温度）は 22℃です。 ただし、外気温が25℃以上の時に送風運転になります。

温度設定



1 温度ボタンの「+」、「-」を押して温度を変更する

- 運転モードにより、押すごとに温度が 0.5℃ずつ、または 1℃ずつ変わります。

運転モード	「+」または「-」を押すごとに変わるべき単位	温度設定範囲
冷房運転	0.5℃	16 ~ 30℃
暖房運転	0.5℃	16 ~ 30℃
自動・除湿モード	1℃	“標準” ± 2℃
快適除湿モード	0.5℃	16 ~ 30℃
送風運転	温度調整不可	

メモ

- 自動運転モード中、温度設定ボタンで、標準温度に対して± 2℃の範囲、1℃刻みで温度調整することができます。
- 自動運転の内容がお好みに合わないときは、手動運転（冷房・暖房・除湿・送風運転）でお使いください。

冷房運転（お部屋を涼しくする）




1 冷房 を押す

- 設定温度をお部屋の温度より低くしないと、冷房運転にはなりません。



暖房運転（お部屋を暖かくする）



1 暖房 を押す

- 設定温度をお部屋の温度より高く設定しないと、暖房運転にはなりません。

メモ

- 暖房運転を開始してから最初の約3～5分間は、ごく弱い風で運転し、その後設定した風量になります。内部を暖めておいて、室内ユニットから冷風を吹き出さないようにしているためです。
- 外気温が低い場合は、室外ユニットに霜が付いて暖房能力が低下するのを防ぐため、自動的に霜取り運転を行います。霜取り運転中は、運転ランプ（緑）が遅い点滅をし、暖房運転を一時的に停止します。（☞ 26ページ）

- 風量が強い場合に、風が冷たく感じることや、運転音が気になるなど、お好みに合わない場合は、風量を調整してください。（☞ 12ページ）

除湿運転



<除湿モード>



<快適除湿モード>

1 除湿 を押す

- 1回押すと「除湿モード」、2回押すと「快適除湿モード」に切り替わります。

除湿モード

- 標準温度に対して±2°Cの範囲、1°C刻みで温度調整することができます。
- 標準温度設定時は温度を表す数字表示はできません。
- 運転した時の室温から2°C低い温度が標準温度となります。
- 風量の変更はできません。

快適除湿モード

お好みに合わせて温度と風量を調整することができます。

- 温度ボタンの「+」「-」を押して、16°C～30°Cの範囲で温度を調整することができます。
- 風量は「風量」を押して切り替えることができます。（☞ 12ページ）

メモ

- 除湿運転モードで、標準の設定温度より低くすると、除湿量が増え、お部屋の温度も下がります。また、標準の設定温度より高くすると除湿量が減り、お部屋の温度低下を抑制することができます。お好みに合わせて設定してください。
- 除湿運転は除湿優先になりますので、お部屋の温度がお好みの温度にならないことがあります。また、除湿運転でお部屋を暖めることはできません。

送風運転



1 送風 を押す

- 送風運転モードでは、温度を調整することはできません。

停止



1 停止 を押す

- 室内ユニットの運転ランプ（緑）が消灯し、運転を停止します。「ピ」と鳴ります。
- 内部クリーン運転モード設定時には、すぐに運転は停止せず、内部クリーン運転を行います。（☞ 14 ページ）

いろいろな設定

風量設定



1 運転中に 風量 を押して風量を選択する

- 押すごとに上のように風量が切り替わります。

- 除湿モード運転のときは、風量の変更はできません。
- 送風運転のときは、ハイパワー・自動風量は設定できません。

自動風量について

- 設定温度とお部屋の温度差が大きいときは強めの風で、温度差が小さいときは、弱めの風で運転します。

メモ

- 「しづか」モードのときは、弱めの風で運転します。
- 送風運転モードのときは、弱めの風で運転します。

上下風向調整



1 ◆ を押して、上下風向をスイングさせる

- 一度押すと、上下に自動スイングします。
- 再度ボタンを押すと、スイングが止まります。お好みの角度に調整することができます。
- 暖房運転開始などで吹出温度が低いときや、自動除霜運転時など、冷たい風がお体に当たらないように、フラップが一時的に開度の小さい冷風防止の位置になります。
- 上下の風向調節は、必ずリモコンで行ってください。

左右風向調整




1 ◀▶ を押して、左右風向をスイングさせる

- 一度押すと、左右に自動スイングします。
- 再度ボタンを押すと、スイングが止まります。お好みの角度に調整することができます。
- 暖房運転開始などで吹出温度が低いときや、自動除霜運転時など、冷たい風がお体に当たらないように、フランプが一時に開度の小さい冷風防止の位置になります。
- 左右の風向調節は、必ずリモコンで行ってください。

便利な機能

おやすみモード


冷やしすぎ、暖めすぎをおさえ、快適な睡眠をサポートします。お好みのおやすみモードを4つの中から選択できます。

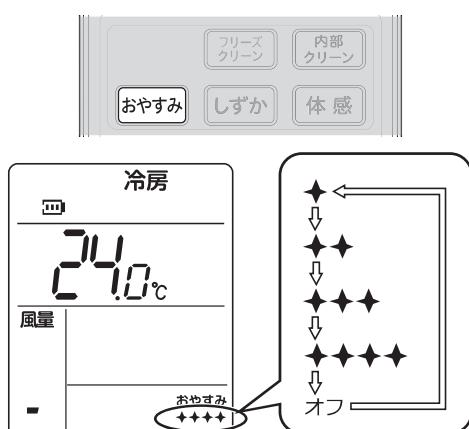

1 「おやすみ」を押すたびに、「おやすみ」モードの内容が変更されます。

- いずれの「おやすみ」モードも、ボタンを押した8時間後にエアコン本体の運転が切れます。
- リモコン表示画面に「おやすみ」と「◆◆◆◆」が表示されます。

◆ おやすみモード 1

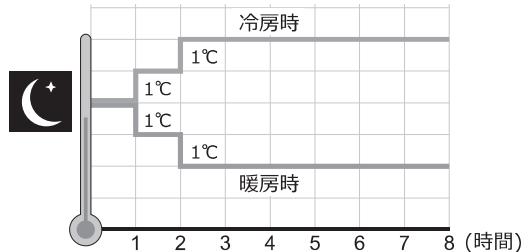

<冷房時>

- 1時間後に + 1°C
2時間後に + 1°C

<暖房時>

- 1時間後に - 1°C
2時間後に - 1°C

◆◆ おやすみモード 2




<冷房時>

- 1時間後に + 1°C
2時間後に + 1°C
6時間後に - 1°C
7時間後に - 1°C

<暖房時>

- 1時間後に - 1°C
2時間後に - 1°C
6時間後に + 1°C
7時間後に + 1°C

◆◆◆ おやすみモード 3

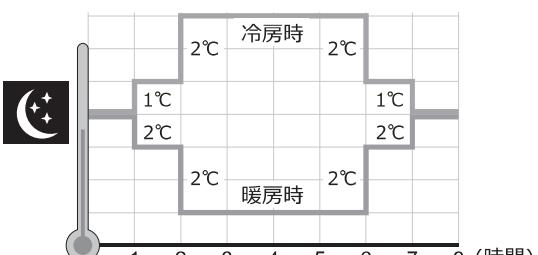


<冷房時>

- 1時間後に + 1°C
2時間後に + 2°C
6時間後に - 2°C
7時間後に - 1°C

<暖房時>

- 1時間後に - 2°C
2時間後に - 2°C
6時間後に + 2°C
7時間後に + 2°C

◆◆◆◆ おやすみモード 4

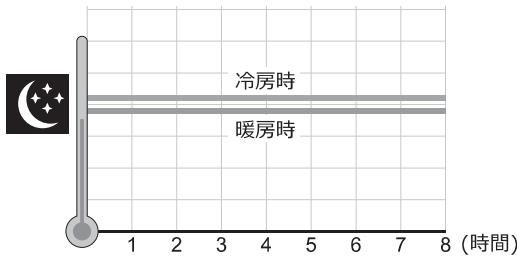

温度変化を抑えた運転を行います。

メモ

- 「おやすみ」モードは冷房・暖房・除湿運転のときに使用できます。
- 「おやすみ」モード 8 時間経過後、運転を停止します。
- 「おやすみ」モードに設定すると、運転ランプが約 10 秒点滅したあと、すべてのランプが消灯します。室内ファンは弱めの風量設定で運転します。温度・風向の設定や調整を行うと、運転ランプが一時的に点灯しますが、10 秒経過後、ランプは消灯します。

1 冷房・除湿運転中に **内部クリーン** を押して、「内部クリーン」モードにする

- リモコン表示画面に「内部クリーン」が表示されます。

メモ

- 「内部クリーン」モードを設定していると、冷房・除湿ボタンを押して 20 分間以上の連続運転を停止するたびに、「内部クリーン（カビ防止）」運転を自動的に開始します。内部クリーン運転中は、室内ユニットの多機能ランプが点灯します。約 70 分間運転すると「内部クリーン」運転は停止します。
- 「内部クリーン（カビ防止）」の運転中、**停止** を押すと、「内部クリーン」運転を中止することができます。
- 「内部クリーン」モードの設定を解除したい場合は、**内部クリーン** を押してください。リモコン表示部の「内部クリーン」が消え、解除されます。
- 自動運転**や**暖房**、**送風運転**停止後には、内部クリーンは作動しません。

ダブルクリーン

内部クリーンモード（カビ防止）（お買い上げ時：入）

冷房や除湿運転を行うと、エアコンの内部が湿り、カビがやニオイの発生の原因になります。「内部クリーン」運転により、エアコン内部を乾燥させ、カビやニオイの発生を抑制します。




ご注意

- 「内部クリーン（カビ防止）」を解除すると、冷房や除湿運転後、室内ユニット内部を乾燥することができなくなり、カビが発生するおそれがあります。
- 「内部クリーン（カビ防止）」運転中、「パチッ」、「カチッ」などの樹脂部品の伸縮音がすることがあります。また、圧縮機の回転数が上がることがあり、一時的に室外機の音が大きくなる場合もありますが、これらは異常ではありません。
- 内部クリーンやフリーズクリーン洗浄時は、周辺の温度が変化したり、温度が一時的に上がったりすることがあります。

どっちもフリーズクリーン洗浄

熱交換器に霜をつけ、ファンを回しながら一気に溶かし水で洗い流します。室内機を洗浄した後、続けて室外機を洗浄します。

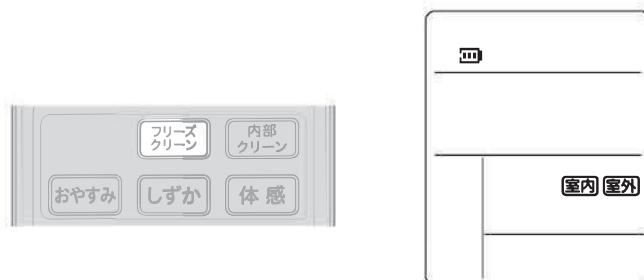

1 運転を停止した状態で [フリーズクリーン] を押して、「フリーズクリーン」洗浄にする

- リモコン表示画面に [室内] [室外] が表示され、室内ユニットの多機能ランプが点灯します。

メモ

- 「フリーズクリーン」洗浄は、熱交換器のフィンに付着したホコリや汚れを洗浄することが目的です。起動から運転完了まで約 90 分間かかります。
- 「フリーズクリーン」洗浄中に [停止] を押すと、「フリーズクリーン」洗浄を中止することができます。リモコンに表示された [室内] [室外] の表示が消え、停止状態となり、室内ユニットの多機能ランプが消灯します。
※ リモコンの内部クリーン・自動・冷房・暖房・除湿・送風ボタンを押すと、フリーズクリーン洗浄は停止します。


△ ご注意

- 入・切タイマー設定中は、フリーズクリーン洗浄できません。タイマー設定を解除してから操作を行ってください。
- 外気温が 2°C 以下の場合は、ドレン水が凍ることがあるため、フリーズクリーン洗浄機能を使わないでください。
- 「フリーズクリーン」洗浄中、「パチッ」、「カチッ」など、大きな音がすることがあります。これは樹脂部品の伸縮音で、異常ではありません。
- 冬期などの湿度の低い条件では効果が発揮できない場合があります。
- すべての汚れを洗い流せるものではありません。
- ご使用状況に合わせて、定期的な「フリーズクリーン」洗浄をおすすめいたします。

※ フリーズクリーン洗浄や内部クリーン運転時は、室内機のフラップが開き、冷たい風や湿度の高い熱い風が出て、周囲の温度・湿度が変化する場合があります。

エコモード（省エネモード）設定

設定温度を調整し、消費電力をおさえた運転を行います。

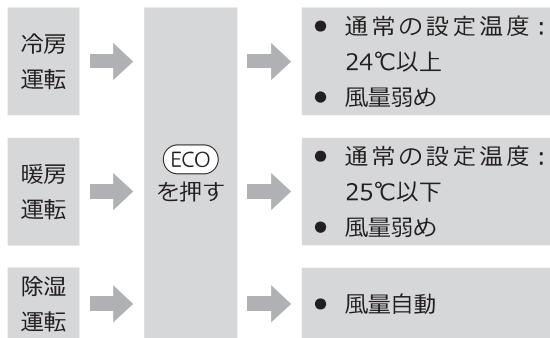

- 1 冷房・暖房・除湿いずれかの運転中に **(ECO)** を押して、「ECO」モードにする

- リモコン表示画面に「ECO」が表示されます。

メモ

- 下記の操作を行った場合は、「ECO」モードが解除されます。
 - (ECO)** をもう一度押すと、「ECO」モードを解除し、元の運転モードで運転します。
 - 風量・温度** を押すと、「ECO」モードを解除し、元の運転モードで運転します。
 - その他の **自動**、**冷房**、**暖房**、**除湿**、**送風**、**おやすみ** を押すと、「ECO」モードを解除し、選択した運転モードで運転します。
 - 停止ボタンを押すと、運転は終了し「ECO」モードが解除されます。
- 「おやすみ」モード運転中に **(ECO)** を押すと、「おやすみ」モードが解除され、「ECO」モードで運転します。
- 自動運転、送風、「換気」モード運転時には、「ECO」モードは作動しません。

使いかた

入・切タイマー



<タイマー：入>



<タイマー：切>

- 1 **入** を押す / **切** を押す

- タイマーボタンの「+」「-」を押して、1時間単位で最長18時間まで予約設定ができます。
- 予約設定すると本体のタイマーランプ（橙）が点灯します。
- 入** / **切** をもう一度押すと、タイマー予約設定を取り消します。

メモ

- 入タイマーと切タイマーを組み合わせて予約設定することもできます。
- 入タイマーと切タイマーと同じ時間に予約設定したときは、切タイマーが優先になります。
- 切タイマー時間が入タイマーより短い場合は、先に電源が切れ、その後、入タイマー時間に運転が再開します。
- 運転中に入タイマーを予約設定したときは、そのまま運転を続けます。

△ご注意

- 入・切タイマー設定中は、解凍洗浄運転できません。タイマー設定を解除してから操作を行ってください。

パワーセーブ設定（お買い上げ時：切）

電力を低くおさえた運転（最大電流上限約 50%）を行います。春先や秋口など大きなパワーを必要としないときや、複数のお部屋で同時にエアコンを運転させたり、他の電気製品と一緒に使用するときなど、ブレーカー落ちが心配なときに設定してください。

**1**

運転状態で **(パワー セーブ)** を 2 秒以上長押しして、「パワーセーブ」モードを設定する

- リモコン表示画面に「パワーセーブ」の表示が出ます。
- もう一度 **(パワー セーブ)** を 2 秒以上長押しすると、「パワーセーブ」設定は解除されます。

メモ

- 設定すると解除するまで、次回以降も「パワーセーブ」で運転を開始します。

△ご注意

- 「パワーセーブ」設定中は、電流値をおさえた運転を行うため、よく冷えない（暖まらない）場合があります。

しずかモード設定

弱めの風量で、静かな運転をします。

**1**

運転状態で **しずか** を押して、「しずか」モードを設定する


- リモコン表示画面に「しずか」が表示されます。
- もう一度 **しずか** を押すと、「しずか」モード設定は解除されます。

△ご注意

- 「しずか」モード設定中は、風量をおさえた運転を行うため、よく冷えない（暖まらない）場合があります。

ハイパワーモード設定

最大パワーで運転します。帰宅時などにすばやく冷やしたり、暖めたりしたいときにお使いください。



<ハイパワー冷房>



<ハイパワー暖房>

1 冷房、暖房いずれかの運転中に **ハイパワー** を押して、「ハイパワー」モードを設定する

- リモコン表示画面に「ハイパワー」が表示されます。
- もう一度 **ハイパワー** を押すと、「ハイパワー」モード設定は解除されます。

メモ

- 「ハイパワー」運転に設定すると、最初の約60分間は室内機は最大風量で運転を行います。約60分間経過後、室内機は風量が「ハイパワー」から高風まで下がり、「ハイパワー」運転が解除されます。
室外機は「ハイパワー」運転が最大15分間で、コンプレッサーの運転周波数が下がり、「ハイパワー」運転が解除されます。
- 「ハイパワー」運転中の風量は最大風量となります。

換気モード設定

室外から外気を取り込み、室内へ新鮮な空気を届けます。

併用換気運転（いずれかのモード運転中）




1 自動運転またはいずれかの運転モードで運転中に **換気** を押して、併用換気運転を設定する

- リモコン表示画面に「換気」が表示され、本体の多機能ランプが点灯します。
- 換気** を押すたびに、換気風量は「自動→低→強→併用換気運転オフ」と切り替わります。
- 停止** を押すと、併用換気運転は解除されます。



<併用換気：自動>




<併用換気：低>




<併用換気：強>

単独換気運転



<単独換気：強>



<単独換気：低>

1 停止時に **換気** を押して、単独換気運転を設定する

- リモコン表示画面に「換気」が表示され、本体の運転ランプも多機能ランプも点灯します。
- 換気** を押すたびに、換気風量は「低→強→単独換気運転オフ」と切り替わります。
- 停止** を押すと、単独換気運転は解除されます。
- 単独換気運転中に自動運転やいずれかの運転モードボタンを押すと、併用換気運転に切り替わります。

メモ

- 併用換気運転または単独換気運転を行うと、外気の影響により周囲の温度・湿度が変化する場合があります。
- 換気運転時には運転音が大きくなる場合があります。
- 室外換気フィルターモジュールをはずしたまま、換気運転を行わないでください。
- 室外換気フィルターモジュールは、有害物質や微粒子などをすべて除去できるものではありません。
- 外気温が低いときは換気運転が止まる場合があります。

※ エアコンでの換気運転だけでは効果が十分でない場合は、窓開け換気などを併用してください。

※ 換気運転を初めて使用するときは、換気ホースの樹脂などのにおいがすることがあります。ご使用に伴いなくなります。

体感モード設定（お買い上げ時：切）

リモコンの温度センサーで室温を監視します。身近にリモコンを置くことで、より体感温度に近い温度設定を行うことができます。



1 運転状態で **体感** を押して、「体感」モードを設定する

- リモコン表示画面にアイコンが表示されます。
- もう一度 **体感** を押すと、「体感」モード設定が解除され、室内ユニットの温度センサーで室温を監視します。

△ご注意

- 「体感」モードをご使用の際は、リモコンの電波が届く範囲内で、リモコンの送信部を本体受信部に向けた状態でご使用ください。
- 「体感」モードをご使用中に、直射日光の当たる場所や著しく部屋の温度と異なる場所などへリモコンを置いた場合、快適な温度調整ができません。
- 温度調整がお好みに合わない場合は、「体感」モード設定を解除してご使用ください。

チャイルドロックモード設定（お買い上げ時：切）



1 運転状態、または運転を停止した状態で **ロック** を2秒以上長押しして、「チャイルドロック」モードを設定する

- リモコン表示画面に **■** が表示されます。
- 「チャイルドロック」モードが設定されると、リモコンのボタン操作が無効になります。
- もう一度 **ロック** を2秒以上長押しすると、「チャイルドロック」モード設定は解除されます。

お手入れのしかた

⚠ 警告

- ユニット内部の洗浄は自分で行わない


誤った方法で内部の洗浄を行うと、破損・火災・感電の原因となります。必ず専門の業者に依頼してください。

⚠ ご注意

- お手入れの前には、必ず運転を止め、電源プラグを抜く
ファンが高速で回転しているため、けがのおそれがあります。
- お手入れをするときは、不安定な台に乗らない
転倒など、けがのおそれがあります。
- エアコンを水洗いしたり、水の入った容器を載せたりしない
感電や発火のおそれがあります。
- 室内ユニットの熱交換器（アルミフィン）に触らない
手を切るおそれがあります。
- 40°C以上の温水を使用したり、ベンジンやガソリン、シンナー・アルコール、みがき粉などでふかない
変形や変色、キズが付くおそれがあります。

前面パネル

取り外し方

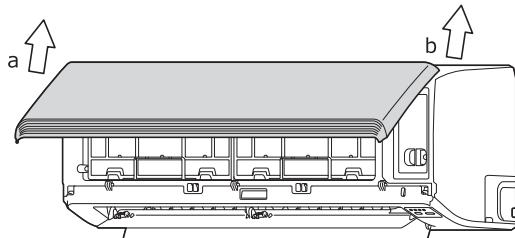

- 前面パネルの下部両端を手前に開く
- 前面パネルを水平に引き、a, b 部分にある軸受けから前面パネルの取付軸を取り外して、前面パネルを外す



💡 ヒント

- 汚れが気になるときは、本体から前面パネルを取り外し、水洗いします。柔らかい布で拭き十分に乾かしたあと、本体に確実に前面パネルを取り付けてください。

⚠ ご注意

- 取り外したパネルは作業の邪魔にならない場所に置き、キズが付かないようにしてください。
- パネルの取付軸を割らないようにしてください。


取り付け方

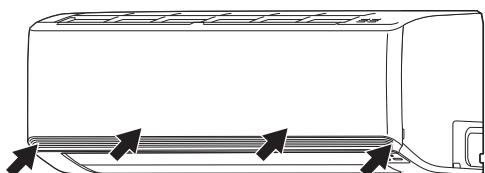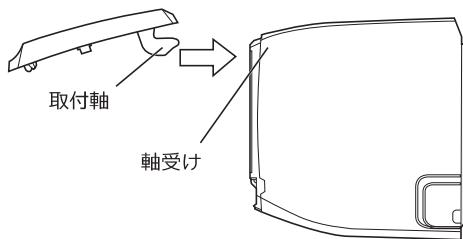

矢印部(4力所)を押し、確実に取り付けてください。

- 1** 前面パネルを水平に持ち、本体左右の軸受けに取付軸を「カチッ」と音がする位置まで差し込み取り付ける
- 2** 前面パネルの下部の矢印部（4力所）を押して確実に閉じる

エアーフィルター（約2週間に1度）

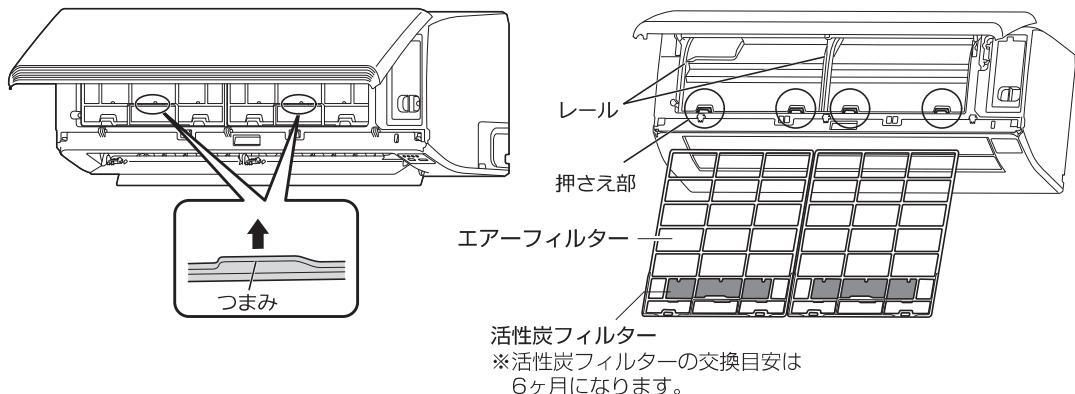


- 1** 前面パネルの下部両端を手前に開き、「カチッ」と音がする位置まで持ち上げる
- 2** エアーフィルタ下部のつまみを持ち上げてから、本体より引き出して取り外す
- 3** 掃除機でホコリを吸い取るか、流水で洗い流し、十分に乾かす
- 4** エアーフィルターを本体レール部分に沿わせて元の通りに取り付ける
- 5** エアーフィルターを押さえ部にはめ込み、前面パネルを閉じる

△ ご注意

- 取り外したパネルは作業の邪魔にならない場所に置き、キズが付かないようにしてください。
- 撥水効果が弱まるため、洗剤を使用しないでください。

室内換気フィルター（汚れが気になるとき）

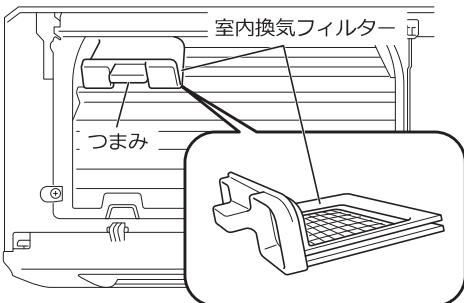

- 1 つまみを持ち、室内換気フィルターを引き出す
- 2 掃除機でホコリを吸い取るか、中性洗剤でつけ置き洗いをし、十分に乾かす
- 3 室内換気フィルターを差し込む

本体・リモコン


汚れが気になるときは、柔らかい布でからぶきしてください。

⚠️ 警告

- 運転中は吹出口に指や棒を入れない。
内部でファンが高速回転しているので、けがや故障の原因となります。

お手入れのしかた


フラップ

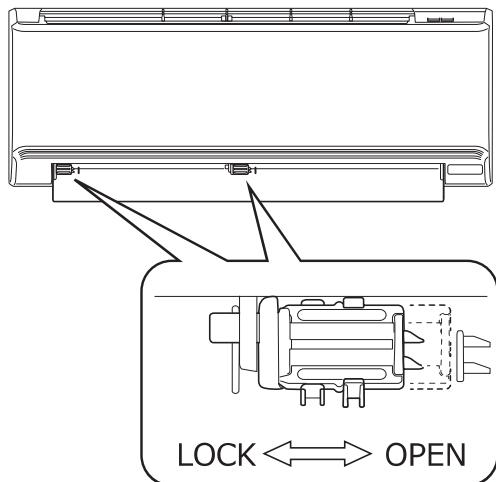

- 1 フラップ UP に手をそえながら、中央と左にあるストッパーを LOCK から OPEN の位置にずらす
 - 2 フラップを左に引き、右側にある軸受けから外す
 - 3 フラップ DOWN も同様に 1～2 の手順で外す
 - 4 フラップを柔らかい布で拭く
- 💡 ヒント
- 汚れが気になるときは、フラップを水洗いでできます。水洗い後は柔らかい布で拭き、十分に乾かしてください。
- 5 右側の軸受けにフラップ DOWN を差し込み、中央と左の軸受けにフラップのストッパーを差し込む
 - 6 ストッパーを OPEN から LOCK にずらし、ロックする
 - 7 フラップ UP も同様に 5～6 の手順でロックする

室外換気フィルターモジュール

換気触媒フィルターの交換の目安は2年です。

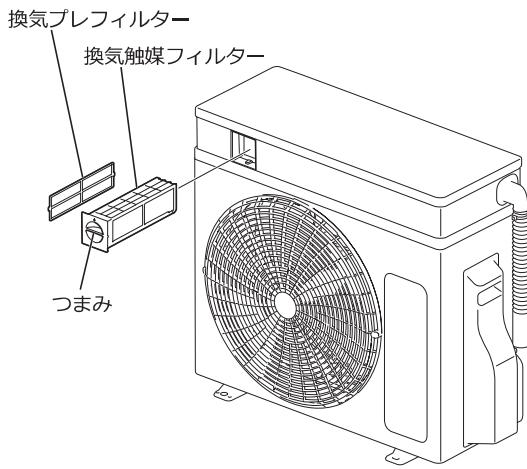

- 1** つまみを握り、室外換気フィルターモジュールを手前に引き出す
- 2** 室外換気フィルターモジュールから換気プレフィルター、換気触媒フィルターを外す
 - 換気プレフィルターの汚れが気になる場合は、掃除機でホコリを吸い込むか、水洗いしたあと、十分に乾かしてから元に戻してください。
 - 換気触媒フィルターの汚れが気になる場合は、掃除機でホコリを吸い込んでください。
- 3** 換気プレフィルターを室外換気フィルターモジュールに取り付ける
- 4** 室外換気フィルターモジュールを確実に奥まで差し込む

⚠ ご注意

- 換気プレフィルター、換気触媒フィルターを清掃する場合は、表面にキズを付けないようご注意ください。

💡 ヒント

- 換気触媒フィルターは、お買い上げの販売店でお買い求めください。

長期間使用しないとき

- 定期的にフリーズクリーン洗浄を行ってください。
- 運転停止後、電源プラグを抜きます。
- エアーフィルターのお手入れをします。
- リモコンの乾電池を抜きます。

💡 ヒント

- エアコンを長時間使用しないで、再び運転するときにはフリーズクリーン洗浄を活用してください。
(☞ 15ページ)

使い始めるとき

- リモコンに乾電池を正しく入れます。
- エアーフィルターが取り付けられていることを確認します。
- 電源プラグをコンセントに差し込みます。
- アース線が断線していたり、外れていないか確認します。
(アースが不確実な場合、感電や火災の原因になります。アース工事は、お買い上げの販売店または専門業者にご依頼ください。)
- ドレンホースの排水口がふさがっていないか確認します。

💡 ヒント

- エアコンを長時間使用しないで、再び運転するときにはフリーズクリーン洗浄を活用してください。
(☞ 15ページ)

点検整備

エアコンを数シーズン使用すると、内部が汚れニオイが発生したり、性能が低下することがあります。通常のお手入れとは別に、点検整備やクリーニング(有料)をおすすめします。お買い上げの販売店にご相談ください。

⚠ ご注意

● 通常のお手入れとは別に点検整備をする

室内ユニット内部のゴミやホコリがたまって、ドレン水の排水経路を詰まらせ、室内ユニットからの水漏れの原因になることがあります。

● 点検整備は、お客様自身で行わずお買い上げの販売店に依頼する

点検整備には、専門技術が必要です。市販の洗浄剤などを使用すると、樹脂部分の破損や排水経路の詰まりに至ることがあり、水漏れや感電、火災の原因になります。


● 電源線や室内外接続配線などの交換は、お客様自身で行わないでください

感電や設備故障を起こす原因になります。

使用上の注意

応急運転方法

リモコンが使えないときは、本体のボタンを使って応急運転ができます。

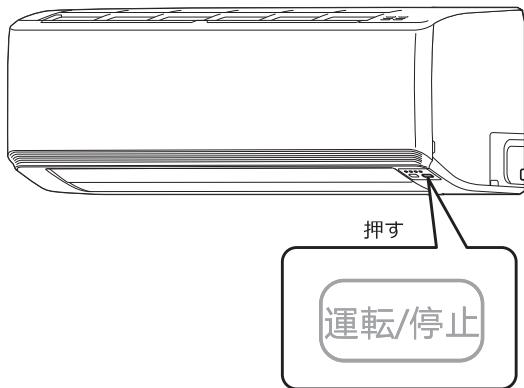

- 運転 / 停止ボタンを押すと緑の運転ランプが点灯し、運転モード、風量を「自動」で運転します。もう一度、「運転 / 停止」ボタンを押すと停止します。
- 運転 / 停止ボタンを 5 秒間押し続けると、「強制冷房運転」で運転します。もう一度、「運転 / 停止」ボタンを押すと停止します。

メモ

- 「強制冷房運転」はエアコンの据え付け・移設時に専門業者がポンプダウンするときに使用します。お部屋の温度に関係なく冷房運転を行います。

霜取運転

△ご注意

● 故障ではありません

運転ランプ（緑）のみが、遅い点滅をしているときは、自動霜取り運転をしています。

暖房運転中、室外熱交換器に霜が付いた場合、暖房能力の低下を防ぐため、自動で除霜運転を行います。除霜運転は、4～15 分間かかり、その間の送風（温風）は停止します。また、除霜により室外ユニットの底面から排水が流れ出ます。

保護機能

電源プラグを差し込んだ直後や、運転停止後すぐに再運転をしたときには、エアコンを保護するため、室外ユニットは約 3 分間経過してから運転を開始します。

運転条件

次の運転範囲でご使用ください。この範囲外で運転しますと、保護装置が働き運転を停止することがあります。また、冷房・除湿運転の場合、霜が付き、水滴が落ちる場合があります。

エアコンは、お部屋の冷房・暖房・除湿又は送風以外の目的にご使用にならないでください。

運転モード	外気温	室内温度	室内湿度
冷房運転	21℃～45℃	21℃～32℃	80% 以下
除湿運転	18℃～45℃	18℃～32℃	80% 以下
暖房運転	−15℃～24℃	27℃以下	

据え付けについて

⚠ 警告

- 据え付けは、お買い上げの販売店または専門業者に依頼する。据え付けには専門の知識と技術が必要です。お客様ご自身で行うと、火災・破裂・水漏れ、感電やけがの原因になります。
感電や設備故障を起こす原因になります。

据え付け場所について

次のような場所には設置しないでください

- 海岸地区などの塩分の多い場所。
- 温泉地などの硫化ガスの発生する場所
- 動植物に直接風が当たる場所
- 油煙、蒸気、チリ、ホコリ、腐食性ガスの排出される場所
- 機械油が多い場所。
- 可燃性のガスが漏れるおそれのある場所
- ドレン排水が困難な場所
- テレビやラジオからの距離が1m以内の場所
- 火災報知器からの距離が1.5m以内の場所
- 積雪で室外ユニットがふさがれてしまう場所
- 車両や船舶など移動するもの

騒音にもご配慮を


- 据え付けにあたっては、エアコンの重量に十分耐えられる場所で、騒音が増大しないような場所をお選びください。
- 室外ユニットの吹出口からの冷・温風や騒音が隣家の迷惑にならないような場所をお選びください。
- 室外ユニットの吹出口や吸込口付近に物を置くと、機能低下や騒音増大の原因になります。
- エアコンご使用中に異常音にお気づきのときは、お買い上げの販売店にご相談ください。

運転ランプが点滅するとき

⚠ ご注意

- 本体の運転ランプ(緑)とタイマーランプ(橙)が同時に、またはタイマーランプだけが点滅するときは、電源プラグを抜くか、ブレーカーを切ってから、10分後にもう一度電源を入れて運転してください。その後もランプが点滅する場合は、正常でない可能性があります。
- 運転ランプ(緑)のみが遅い点滅をしているときは、自動霜取り運転をしています。故障ではありません。

サービスコードのご確認（点検モード）



サービスコード確認表

サービスコード		故障内容
1	23	
2	33	
6	34	
10	36	
11	38	
14	39	
15	46	
19	85	
20	86	

1 **おやすみ** ボタンを 5 秒以上長押しする

2 **おやすみ** ボタンを押すごとに、室内ユニットから「ピッ」と音が鳴り、リモコンのサービスコードの数字が変わる

- ボタンを 1 回押すと、1 つのサービスコードが本体の制御基板に送信されます。押し続けてもサービスコードは変わりませんので、必ず 1 回ずつ押してください。

3 該当するサービスコードになると「ピピピピッ」と鳴り、また本体表示部のすべてのランプが点灯する

- 停止** を押すと、点検前の表示に戻ります。

△ ご注意

- 停止ボタンは、リモコンのスライドカバーを閉じた状態で押してください。


故障かな？！と思ったら

ご使用中に異常が生じたときは、次の点をお調べください。それでも正常に戻らないときは、直ちに電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店または弊社サポートセンターにご連絡ください。

故障かな？！と思ったら

こんなとき	お調べいただくこと／なおしかた
すぐ運転しない	<ul style="list-style-type: none"> 運転停止後にすぐに再運転した場合や、電源プラグをコンセントに差し込んだ場合、故障を防ぐため室外機ユニットは約3分間は運転しません。
運転しない	<ul style="list-style-type: none"> 電源プラグがコンセントに確実に差し込まれていますか？ ブレーカーが落ちていませんか？ 停電ではありませんか？ 漏電遮断器が働いていませんか？
運転ランプが点滅する	<ul style="list-style-type: none"> 「運転ランプが点滅するとき」をご参照ください。 「据付説明書」の「8. 試運転の確認」の「異電圧を印加した場合」をご参照ください。
運転を停止しても止まらない	<ul style="list-style-type: none"> 内部クリーン運転が設定されています。内部クリーン運転後に自動停止します。
運転を停止しても室外ユニットが停止しない	<ul style="list-style-type: none"> 暖房運転を止めたときに、室外ユニットに霜が付いていると、自動的に霜取り運転を4～5分間行ってから停止します。このとき、運転ランプ（緑）が遅い点滅をします。
途中で止まる	<ul style="list-style-type: none"> 「切」タイマーが働いていませんか？
勝手に運転を開始する	<ul style="list-style-type: none"> 「入」タイマーが働いていませんか？
冷えない / 暖まらない	<ul style="list-style-type: none"> 「しづか」や風量が「弱」の場合は設定温度に到達するまで時間がかかったり、設定温度にならなかったりすることがあります。 エアーフィルターが汚れていませんか？ 除湿運転や送風運転になっていませんか？ 室内ユニット、室外ユニットの吹出口・吸入口がふさがっていますか？ 「ECO」モードになっていませんか？ お部屋の窓や戸を開いていたり、換気扇やガスコンロを使用していませんか？ お部屋や屋外の温度・湿度が使用範囲外ではありませんか？ パワーセーブの設定になっていませんか？
温度が下がらない	<ul style="list-style-type: none"> 冷房運転時に設定温度に達すると、弱い運転に切り替わるため温度が下がりにくくなります。除湿運転に切り替えることをおすすめします。
風が弱い・止まる	<ul style="list-style-type: none"> 暖房運転開始時、エアコン内部が温まるまでごく弱い風で運転します。 暖房運転時、お部屋の温度が設定温度より高くなると、室外ユニットが停止するとともに、室内ユニットはごく弱い風で運転します。 →設定温度をお部屋の温度より高く設定してください。 除湿運転のときは、ごく弱い風で運転します。お部屋の温度を調整するために、室内ファンが止まることがあります。 自動運転のとき、弱めの風量で運転します。 暖房運転中、室外熱交換器に霜が付いた場合、暖房能力の低下を防ぐため自動で除霜運転を行います。その間送風は停止します。

こんなとき	お調べいただくこと／なおしかた
風がにおう	<ul style="list-style-type: none"> エアコンが壁やじゅうたんや衣類などにしみこんでいる生活臭を吸い込んで、吹き出すためです。異常ではありませんが、気になる場合は専門業者による「エアコン内部洗浄」をおすすめします。
フリーズクリーンや内部クリーンをしてもニオイがとれない	<ul style="list-style-type: none"> すでに付着した汚れやカビを完全に取り除くことはできません。気になる場合は専門業者による「エアコン内部洗浄」をおすすめします。
室内機の吹き出し口が結露する	<ul style="list-style-type: none"> 冷房時に吹き出し口まわりが結露する場合は、左右ルーバーを風がまっすぐ出るように、上下ラップを下に下げすぎないよう角度を調整してください。
吹き出し口まわりが赤くなる	<ul style="list-style-type: none"> 結露などで濡れた部分に一般的な雑菌や赤カビが繁殖し、赤く見えることがあります。薄めた中性洗剤などで拭いてください。
赤い水やぬるぬるした水が出る	<ul style="list-style-type: none"> 一般的な雑菌や赤カビが繁殖し、赤く見えることがあります。薄めた中性洗剤などで拭いてください。
リモコンで操作できない	<ul style="list-style-type: none"> リモコンの電池が消耗している。 リモコンを室内ユニット受光部に向けていますか？ 電池の向きは合っていますか？ 「チャイルドロック」モードが設定されていませんか？ リモコンA/Bスイッチの設定はエアコン本体と合っていますか？
音がする	<ul style="list-style-type: none"> 「ボコボコ」音 ドレンホース内の水が逆流する音で、高層住宅や気密性の高い部屋で換気扇を回しているときや、室外に強風が吹いているときに発生します。お部屋の吸気口を開けると解消される場合があります。逆流防止部材（市販品）の取り付けをお買い上げ販売店にご相談ください。 「ピシッ」、「パキッ」音 温度変化でエアコンの樹脂部分が伸縮する音です。起動や停止時、解凍洗浄時に特に大きな音がすることがあります。異常ではありません。 「水の流れるような音」、「シャー」、「プシャー」音 エアコン内部に冷媒が流れているときや、冷媒の流れが切り換わるときに出る音です。異常ではありません。 暖房運転時は冷房運転時に比べ、最大能力値が高いため運転音が大きく感じることがあります。 換気運転時には空気が通る音が発生し、室内機の運転音が大きく感じることがあります。
室外ユニットから水や湯気が出る	<ul style="list-style-type: none"> 暖房運転時に、室外ユニットに付着した霜を取り除く運転を行うことがあります。溶け出した霜が水や湯気となって出ることがあります。 冷えた接続配管に水が付き、流れ出ます。
室内ユニットから霧が出る	<ul style="list-style-type: none"> フリーズクリーンや内部クリーン、冷房運転などのとき、お部屋の空気が急速に冷やされ、霧状になることがあります。
室内ユニットから水が漏れる	<ul style="list-style-type: none"> ドレンホースにつぶれや詰まりがあると排水ができず水が漏れことがあります。すぐに運転を停止し、お買い上げの販売店にご相談ください。

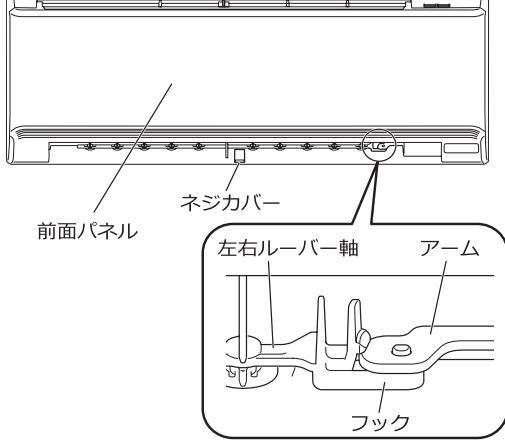こんなとき	お調べいただくこと／なおしかた
左右フラップが動かない	<ul style="list-style-type: none"> 「左右ルーバー」とアームをつなぐ「フック」が外れていないか確認してください。外れている場合は、下記の図を参考に「アーム」の穴に「フック」の軸を通し、連結させてください。 

故障かな？！と思ったら

アフターサービスについて

● 保証書（添付）

「お買い上げ年月日」と「販売店名」等所定事項の記入および記載内容をご確認の上、お買い上げの販売店からお受け取りください。記載内容をよくお読みになり大切に保管してください。

● 保証期間：お買い上げ日から本体 1 年間

（ただし冷媒系統は 5 年）

● 補修用性能部品の保有期間 10 年

この商品の補修用性能部品は、製造元が製造打ち切り後 10 年保有しています。

注) 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

● 修理を依頼されるとき

「故障かな？！と思ったら」（☞ 29 ページ）にしたがってご確認ののち、直らないときは、まず安全のため電源プラグを抜いて、お買い上げの販売店、または弊社サポートセンターへご連絡ください。その際に以下の内容をお知らせください。

1. 型式：ユニット本体の下部の銘版に記入されています。
2. 故障の状態：できるだけ詳しくご説明お願いいたします。
3. 製品購入の年月日：保証書に記載されています。
4. お客様のお名前とご住所（付近の特徴のある建物など）
5. お電話番号
6. 訪問させていただく希望の日時：ご都合のよい時間をお知らせください。

● 保証期間中は

保証書の規定に従って、出張修理、または（場合によっては）商品の交換をさせていただきます。
（☞裏表紙）

● 保証期間終了後は

保証期間終了後は診断をして、修理できる場合はご要望により有料修理させていただきます。（出張診断のみでも料金がかかることがあります。）

● 修理料金の仕組み

修理料金は、技術料・部品代・出張料などで構成されています。

技術料：診断・故障箇所の修理および部品交換・調整・修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。

部品代：修理に使用した部品および補助材料代です。

出張料：お客様のご依頼により、製品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用です。

● その他

- 商品に異常がある場合には、お客様ご自身で修理されたり、手を加えたりすることは危険です。絶対にしないでください。
- アフターサービスについてご不明な点は、下記のお問い合わせ先またはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

＜商品に関するお問合せ＞

電話番号：0120-258-260

受付け時間：午前 10 時～午後7時（元日のみ休日）

＜出張修理のご依頼＞

電話番号：0570-666-533

受付け時間：午前 10 時～午後8時（元日のみ休日）

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について

本体への表示内容

経年変化により危害の発生が高まるおそれがあることを注意喚起するために、電気用品安全法で義務付けられた以下の表示を本体に記載しています。

【製造年】(本体に西暦4桁で表示してあります)

【設計上の標準使用期間】10年

! 設計上の標準使用期間を超えてお使いいただいた場合は、経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

設計上の標準使用期間とは

- 運転時間や温湿度など、右記の標準的な使用条件に基づく経年劣化に対して、製造した年から安全上支障なく使用することができる標準的な期間です。
- 設計上の標準使用期間は無償保証期間と異なります。また一般的な故障を保証するものではありません。

経年劣化とは

長期間にわたる使用や放置に伴い生ずる劣化をいいます。

- 設置状況や環境、使用頻度が上記の条件と異なる場合、または本来の使用目的以外で使用された場合は、設計上の標準使用期間より短い期間で故障したり経年劣化による発火・けがなどの事故に至るおそれがあります。

標準的な使用条件 :

JIS C 9921-3 ルームエアコンディショナーの設計上の標準使用期間を設定するための標準使用条件による

区分	項目	条件
	電源電圧	製品の定格電圧による
	周波数	50Hz/60Hz
環境条件	冷房 室内温度	27°C (乾球温度)
	冷房 室内湿度	47% (湿球温度 19°C)
	冷房 室外温度	35°C (乾球温度)
	冷房 室外湿度	40% (湿球温度 24°C)
	暖房 室内温度	20°C (乾球温度)
	暖房 室内湿度	59% (湿球温度 15°C)
負荷条件	暖房 室外温度	7°C (乾球温度)
	暖房 室外湿度	87% (湿球温度 6 °C)
	設置条件	製品の据付説明書による標準設置
	住宅	木造平屋、南向き和室、居間
	部屋の広さ	製品能力に見合った広さの部屋 (畳数)
	1 年間の 使用日数 (東京モデル)	冷房 : 6月 2 日から 9 月 21 日までの日 112 日 暖房 : 10 月 28 日から 4 月 14 日までの 169 日
想定時間	1 日の 使用時間	冷房 : 9 時間 / 日 暖房 : 7 時間 / 日
	1 年間の 使用時間	冷房 : 1008 時間 / 年 暖房 : 1183 時間 / 年

仕様

長期使用製品安全表示制度に基づく本体表示について／仕様

型名	室内		YHA-V40N2-W	YHA-V56N2-W		
	室外		YHX-V40N2	YHX-V56N2		
種類						
冷房・暖房兼用セパレート形 (インバーター)						
電源						
冷房面積 の目安	鉄筋アパート南向き洋室 m ²		28	39		
	木造南向き和室 m ²		18	25		
暖房面積 の目安	鉄筋アパート南向き洋室 m ²		23	30		
	木造南向き和室 m ²		18	24		
冷房	能力 kW		4.0	5.6		
	消費電力 W		1200	1735		
	運転電流 A		6.2	8.9		
	運転音 (音響パワーレベル) dB 室内 dB 室外 dB		64 65	67 67		
暖房	能力 kW		5.0	6.7		
	消費電力 W		1480	1870		
	運転電流 A		7.6	9.5		
	運転音 (音響パワーレベル) dB 室内 dB 室外 dB		64 65	67 67		
通年エネルギー消費効率 (APF) ≈ 1			5.3	5.1		
区分名			III	III		
通年エネルギー消費効率 (APF) ≈ 2			5.3	5.1		
外形寸法 (高さ×幅×奥行き)	室内 mm		294 × 798 × 298	294 × 798 × 298		
	室外 mm		693 × 810(+91) × 280(+57)	770 × 860(+91) × 310(+57)		
製品重量 (総重量)	室内 kg		11.5(13.5)	12.5(14.5)		
	室外 kg		37.5(42)	44.0(49.5)		
付属品		リモコン 1 個、単四形乾電池 2 本、活性炭フィルター 2 枚				

※ 1 JIS C 9612:2013に基づく通年エネルギー消費効率及び区分名

※ 2 JIS C 9612:2005に基づく通年エネルギー

1. この仕様の数値は 50Hz・60Hz 共通です。

2. 運転特性は、JIS C 9612 : 2013 (日本工業規格)に基づいた数値です。

3. 運転音は試験室での測定値ですので、実際に据え付けた状態での運転音は周囲環境により異なります。

ルームエアコン 保証書

出張修理

品番	
お買い上げ日	年 月 日
保証期間	お買い上げ日より本体 1年間 (ただし冷媒系統は5年間)
お買い上げ店 住所・店名・電話	

【お客様情報】

お名前	
ご住所	
お電話番号	

株式会社ヤマダホールディングス

〒370-0841

群馬県高崎市栄町1番1号

お客様相談室

TEL 0120-258-260

受付け時間:午前10時~午後7時(元日のみ休日)

出張修理のご依頼

TEL 0570-666-533

受付け時間:午前10時~午後8時(元日のみ休日)

修理のお問い合わせに際して、まず**〈無料修理規定〉**をお読みください。

〈無料修理規定〉

- 取扱説明書・本体表示の注意書きに従い、正常な使用状態で保証期間内に故障した場合、本書記載内容の範囲内で無料修理いたします。お買い上げの販売店へ修理を依頼してください。
- ご転居・ご贈答品などで、お買い上げの販売店に修理を依頼できない場合は、お客様相談室へお問い合わせください。
- 保証期間中でも、次の場合には有料修理になります。
 - 使用上の誤りや、不当な修理・改造による故障または損傷。製品に異常が認められない場合。
 - お買い上げ後の取付場所の移動・引っ越し・輸送・落下などによる故障または損傷。
 - 火災・水害・落雷・地震・その他の天災地変、公害・塩害・異常電圧などによる故障または損傷。

- ★保証書にご記入いただいた個人情報は、保証期間内のサービス活動、以後の安全点検活動に利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
- ★この保証書は、明示した期間・条件のちどりで修理をお約束するものです。したがって、この保証書により保証書発行者（保証責任者）およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- 保証期間経過後の修理については、お買い上げの販売店またはお客様相談室へお問い合わせください。
- ★保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間については、取扱説明書のアフターサービスについてをご覧ください。
- ★離島および離島に準ずる遠隔地への出張修理対応を行った場合は実費を申し受けます。
- ★据え付けや取り外しは専門業者へご依頼ください。お客様ご自身でおこなった据え付け不具合等については、保証対象外となります。

(ニ)一般家庭用以外(たとえば業務用・車両・船舶への搭載)に使用された場合の故障または損傷。

(ホ)本書のご提示がない場合。

(ハ)本書にお買い上げ年月日・お客様名・販売店名の記入または押印がない場合。

4. 保証書の規定に従って、販売店が修理をさせていただきます。(保証書がありませんと、保証期間中でも代金を請求する場合があります。)

5. この保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

6. この保証書は日本国内においてのみ有効です。

愛情点検



長年ご使用のエアコンの点検を！

このような症状はありませんか？

- 電源コードや電源プラグが異常に熱くなり、変色している。
- 焦げ臭いニオイがする。
- 運転中に異常な音や振動がする。
- 室内ユニットから水もれがする。
- ブレーカーがたびたび切れる。
- 架台や吊り下げなどの取付部品が腐食していたり、取付がゆるんでいる。
- その他、異常・故障がある。

異常があればご使用中止

事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検をご依頼ください。

廃棄時のご注意

2001年4月施行の家電リサイクル法ではお客様がご使用済みのエアコンを廃棄される場合は収集・運搬料金と再商品化等料金(リサイクル料金)をお支払いいただき、対象品を販売店や市町村へ適正に引き渡すことが求められています。

株式会社ヤマダホールディングス

〒370-0841 群馬県高崎市栄町1番1号

2023TV-Y1

4282915-B